

VENYMÄ-/PURISTUSVOIMA-ANTURI

F2301

F23011450002

Voima-anturi 0..50kN, veto/puristus, 4..20mA

- 0...1 kN - 0...500 kN
- 4...20 mA, 0...10 V tai CANopen
- ATEX versio
- Tarkkuus 0,5% F_{nom}
- Erikoismallit




TUOTEKUVAUS

F2301-sarjan voima-anturissa on integroitu vahvistin. Anturin tärkein osa on ohutkalvo elementti, joka on laserhitsattu anturin runkoon. Anturi on tarkoitettu venymän ja/tai puristuman mittaukseen. Anturin hyviä puolia kompakti koko, pitkä toimintaikä, pieni lämpötilanriippuvuus ja erittäin hyvä ulostulosignaalin laatu. Sähköinen liitin on M12 ja sen voi kaapeloida tavallisella liitinkaapelilla ilman häiriösuojaa. Sovelluskohteita ovat testipenkit, nosturit, puristimet ja työstökoneet. Anturi voidaan sijoittaa esimerkiksi momenttitukeen jolloin se mittaa suoraan kuormitusta. Suoralla mittaustavalla saa yleensä tarkemman tuloksen kuin esimerkiksi moottorin ottaman virran mittauksella.

Nämä voima-anturit ovat osa sertifioitua ELMS1-ylikuormitussuojaa (DIN EN ISO 13849-1, PL d/Kat. 3)

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Liitäntä	M12x1
Materiaali	Ruostumaton teräs 17-7 PH
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. tehoalue	50 kN
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. painealue	0
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Signaalityyppi	4-20 mA
Toiminta	Vedä ja paina
Vasteaika	1 ms

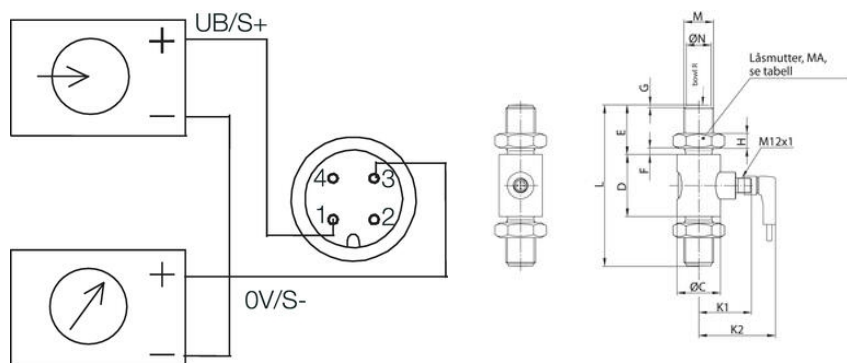

kN	A/DC	B	D	E	F	G	H	J	K1	K2	L	M	DN 6.1	Radio R	MA (Nm)
50	035	50	40	5	2	12	-	43	62	130	M24x2	20	150	500	
100	054	54	68	10	3	19.5	-	44	64	190	M30x3	34	200	2 500	
200	067	67	82	12	3	22.5	-	45	65	231	M36x3	40	250	4 000	
300	073	73	90	14	3	28	-	49	69	269	M42x4	50	300	6 000	
500	094	94	111	17	3	32	-	59	79	320	M54x4	58	400	9 000	