

AMOS CFMC KAMERA

ORL0198700

Kamera AMOS CFMC 51 PAL LED

- Käyttöjännite 12 V DC
- IP69K
- Erittäin kestävä rakenne
- Uusi AMOS kamerasensori



TUOTEKUVAUS


AMOS CFMC kamerassa on erittäin kestävä metallinen runko ja se on suunniteltu erityisesti trukkien haarukkakameraksi. Erittäin valovoimaisen "pinhole" kameran ansiosta näkymä haarukoille on selkeää myös huonosti valaistuissa kohteissa. Haarukkakamera käytettynä varsinkin korkeissa nostoissa lisää kuljettajan työturvallisuutta, parantaa ergonomiaa ja ehkäisee niskaan sekä ylävartaloon kohdistuvaa rasitusta. Haarukkakameralla saadaan työskentelystä tuottavampaa ja tehokkaampaa.




Kameran sijoitus haarukoiden sisäpinnalle.

SOVELLUKSET



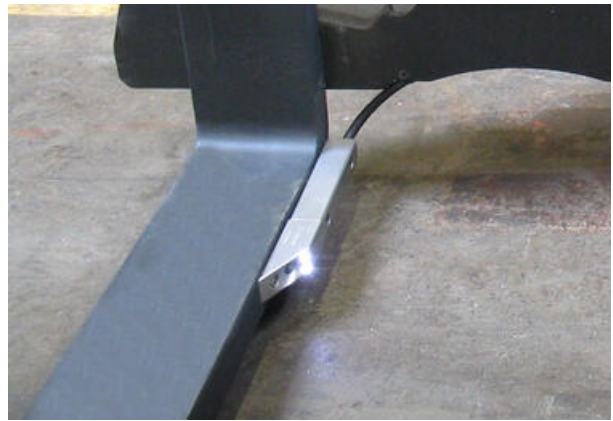


Asennusesimerkejä

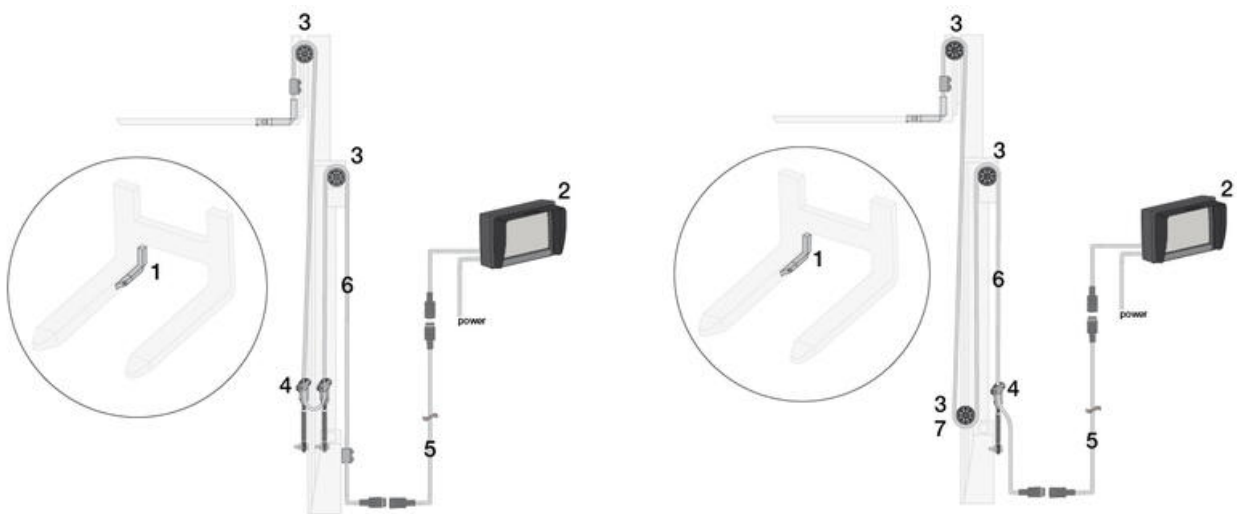

TEKNISET TIEDOT

Avautumiskulma	51
IP-luokka	IP68, IP69K
Kaapelin pituus	1000 mm
Kuvaformaatti	PAL
Liitin	4-napainen uros
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	12 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Tärinänkesto	50 g




Front Side Molded
Female connector

Electrical connection



Art. No 0301960 Cable 1m UNI

1 = Coax core = Video Signal
2 = Coax Shielding = Video GND
3 = Red = 12V/DC
4 = Black = 0V
Shielding = N.C.



Front Side Molded
Male connector

Dimensions

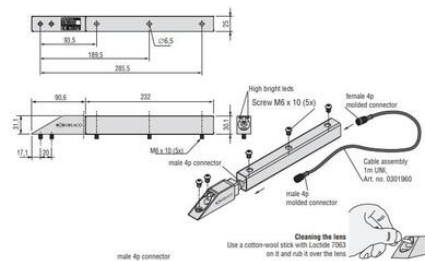


Front Side Molded
Female connector

Electrical connection

Art. No 0301960 Cable 1m UNI

1 = Coax core = Video Signal
2 = Coax Shielding = Video GND
3 = Red = 12V/DC
4 = Black = 0V
Shielding = N.C.



Front Side Molded
Male connector

Dimensions

