

DIGICOAX KAAPELI (GMSL TUOTTEET)

ORL0311000

DigiCoax kaapeli 1 m, 4pF - 4pM

- Sopii käytettäväksi Orlacon HMOS DigiCoax tuotteiden kanssa
- Käyttölämpötila-alue -40...+85 °C
- Halogeenivapaa
- IP67





TUOTEKUVAUS

DigiCoax kaapeleita käytetään yhdessä Orlacon HD DigiCoax (HMOS) monitorien ja kameroiden kanssa. Kaapeleissa on hyvät EMC ominaisuudet ja ne sietävät hyvin erilaisia kemikaaleja kuten öljyä ja bensiiniä. Kaapelit ovat ADR hyväksytyjä ja niissä on valetut liittimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin pituus	1000 mm
Liitin	4pF-4pM
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Digitaalinen

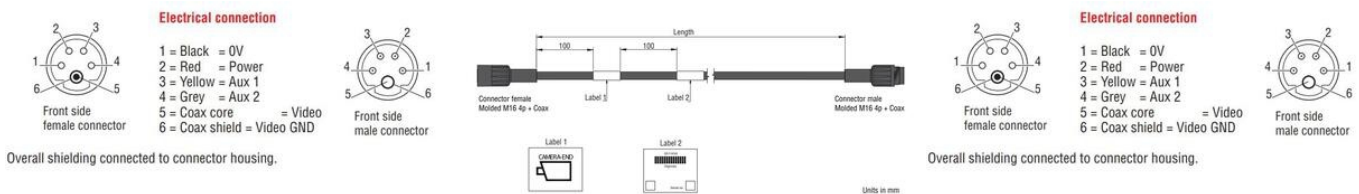



Units in mm