

AF-ZOOM KAMERA

ORL0506911

PTZ-kamera ruostumaton teräs 316

- Haastaviin olosuhteisiin: kestää tärinää ja vaihtelevia olosuhteita
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Kotelointiluokka IP69K




TUOTEKUVAUS

Orlaco automaattitarkenteiset zoom-kamerat (AF-zoom) ja Pan & Tilt zoom-kamerat

AF- Zoom kameroita käytetään erityisesti nostureissa ja merenkulun sovelluksissa. Kameroiden laaja käyttölämpötila-alue -40 °C...+85 °C sekä vesitiivis ja tyypitöyhtäinen rakenne (IP69K) tekee niistä erittäin suosittuja varsinkin nosturikäytössä sekä merenkulussa. Kameroiden ominaisuudet tulevatkin parhaiten esille erittäin haastavissa olosuhteissa. Kameroissa on automaattinen lämmitys, sisäänrakennettu kirkkaudensäätö pimeäkuvatoiminto (0 lux tila) parantavat näkyvyyttä pimeillä alueilla sekä heikossa valaistuksessa. Kameroissa on 480x zoom (40 x optinen, 12x digitaalinen), 1,6°(tele) 48°(laajakuva)

PTZ -kameran pohjana toimii AF-zoom kamera, johon on integroitu moottoroitu kääntöalusta. Kameran kääntökulma on 340° (170° vasen, 170° oikea) ja kallistuskulma 180° (90° alas, 90° ylös). Kameran kääntö/kallistusnopeus on 12,5°/s.

AF-zoom-kamera

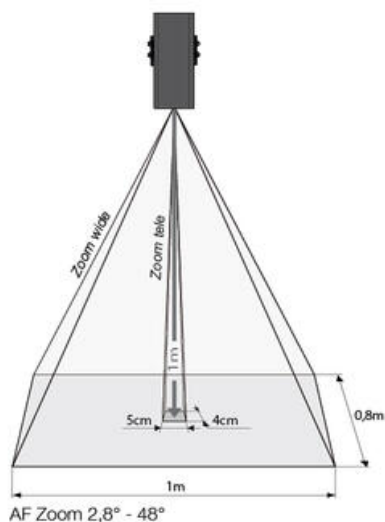

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP69K
Kuvaformaatti	PAL
Liitin	Avoimet johtimet
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Tärinänkesto	50 g

Electrical connections

Cable Base, Art no 1221300

- 1 = Coax core
- 2 = Coax shielding
- 3 = Red
- 4 = Black
- 5 = Red/White
- 6 = Black/White
- 7 = Green
- 8 = Grey
- 9 = Black/Gray

- RS232
- Video
- Video GND
- Camera power
- Camera OV
- Pan/Tilt power
- Pan/Tilt OV
- Serial 1 RS-232 TX
- Serial 2 RS-232 RX
- Serial OV

- RS485
- Video
- Video GND
- Camera power
- Camera OV
- Pan/Tilt power
- Pan/Tilt OV
- B (inv)
- A (non-inv)
- 5 = Shielding

- 1 = Red/blue
- 2 = Black/blue
- 3 = Blue
- 4 = Brown
- 5 = Shielding

- N.C.
- N.C.
- N.C.
- N.C.
- N.C.

Cut off at wire entry
(in Junction box)

Dimensions

Units in mm

