

AF-ZOOM KAMERA

ORL0103482

AF-ZOOM KAMERA PAL SERIAL

- Haastaviin olosuhteisiin: kestää tärinää ja vaihtelevia olosuhteita
- Käyttölämpötila-alue $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- Kotelointiluokka IP69K




TUOTEKUVAUS

Orlaco automaattitarkenteiset zoom-kamerat (AF-zoom) ja Pan & Tilt zoom-kamerat

AF- Zoom kameroita käytetään erityisesti nostureissa ja merenkulun sovelluksissa. Kameroiden laaja käyttölämpötila-alue $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$ sekä vesitiivis ja tyypitöyhtäinen rakenne (IP69K) tekee niistä erittäin suosittuja varsinkin nosturikäytössä sekä merenkulussa. Kameroiden ominaisuudet tulevatkin parhaiten esille erittäin haastavissa olosuhteissa. Kameroissa on automaattinen lämmitys, sisäänrakennettu kirkkaudensäätö pimeäkuvatoiminto (0 lux tila) parantavat näkyvyyttä pimeillä alueilla sekä heikossa valaistuksessa. Kameroissa on 480x zoom (40 x optinen, 12x digitaalinen), 1,6°(tele) 48°(laajakuva)

PTZ -kameran pohjana toimii AF-zoom kamera, johon on integroitu moottoroitu kääntöalusta. Kameran kääntökulma on 340° (170° vasen, 170° oikea) ja kallistuskulma 180° (90° alas, 90° ylös). Kameran kääntö/kallistusnopeus on $12,5^{\circ}/\text{s}$.

AF-zoom-kamera

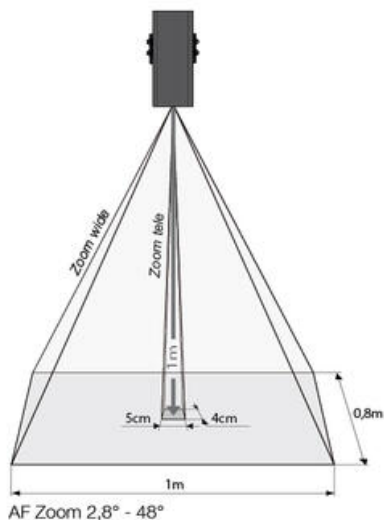

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP69K
Kuvaformaatti	PAL
Liitin	7-nap uros
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Tyyppi	Analogia
Tärinänkesto	50 g

Solder side
7P Male socket

Electrical connections
Solder side of 7p male socket

1 = Coax core	RS232
2 = Coax shielding	(Video signal)
3 = Red	(Video GND)
4 = Black	(12...24V/DC)
5 = Orange	(0V)
6 = Yellow	(Serial TX)
7 = Grey	(Serial RX)
Shielding	(Not connected)
	GND

RS485
(Video signal)
(Video GND)
(12...24V/DC)
(0V)
B (inv.)
A (non-inv.)
(Not connected)
GND

Dimensions