

## ELED MONITORI

ORL0411400  
Ethernet ELED Monitori

- 12-24 Vdc
- WXGA 1280 x RGB x 800 pixels
- -30°C..+70°C
- Automaattinen näytön kirkkouden säätö



### TUOTEKUVAUS

Orlaco ELED 7" monitorit soveltuvat käytettäväksi erilaisten koneiden, kuorma-autojen, laivojen ja muissa teollisuuden kuvantamisratkaisuisissa. ELED monitoreissa on HD-laatuinen kuva ja ne voidaan yhdistää Orlacon Ethernet -kameroihin. Monitorit ovat iskun- ja värinänkestäviä ja niissä on automaattinen kirkkouden säätö ympäristön valaistuksen mukaan.


ELED monitorit ovat plug&play yhteensopivia Orlacon EMOS kameroien kanssa. IP65-suojauksen ansiosta ELED näyttö on helppo pitää puhtaana lialta, koska ne kestävät erittäin hyvin kosteutta. Vaihtoehtoina on kaksi versiota joista toinen voidaan liittää yhteen tai useampaan Orlacon EMOS digitaalkameraan ja toinen versio, joka on yhteensopiva EMOS kameroille ja Orlacon RadarEye-tunnistusjärjestelmään.

Orlacon 10" PhotonView-tablettia voidaan käyttää esimerkiksi nostureiden, koneiden ja erilaisten ajoneuvojen kuvantamisratkaisuisissa, joissa on Orlacon langaton WiSR Ethernet -järjestelmä. Kevyt tabletti on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin ja se on iskun- ja värinänkestävä ja siinä on esiasennettu Orlaco PhotonView -sovellus, Android 10 sekä 9660mAh akku.

### TEKNISET TIEDOT

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>IP-luokka</b>             | IP65, IP69K |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>  | 70 °C       |
| <b>Max. syöttöjännite DC</b> | 24 V DC     |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>  | -30 °C      |
| <b>Min. syöttöjännite DC</b> | 12 V DC     |
| <b>Näytön koko</b>           | 7           |

1 camera system

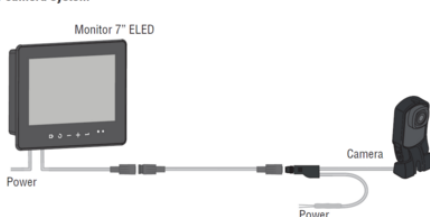

2-4 camera system

