

IP-KAMERAT

ORL0103811

AF-Zoom kamera HD-E Alu

- Kotelointiluokka IP69K
- Voidaan kytkeä suoraan TCP/IP verkkoon
- Kestää hyvin tarinää G50



TUOTEKUVAUS


Orlaco automaattitarkenteisissa AF zoom HD-E IP -kamaroissa on samat koteloinnit kuin Orlacon analogisissa zoom -kamaroissa. Kamera voidaan kytkeä suoraan tietekoneverkkoon (TCP/IP). Kamerat kestävät erittäin hyvin tarinää sekä iskuja. Kamaroissa on ylipaineinen tyypitäyte ja niissä on automaattinen lämmitys joten ne tarjoavat hyvän kuvan kaikissa olosuhteissa. Lisäksi kamerasssa on 0-lux yönäkötila sekä sisään rakennettu kirkkaustoiminto jotka parantavat näkymää hämärissä olosuhteissa.

Kamerassa on 30 x optinen zoom ja se on saatavissa alumiinisena sekä ruostumattomasta teräksestä. Kameroita voidaan käyttää Orlacon SmartView ohjelmistolla tai kolmannen osapuolen videonhallintaohjelmilla (VMS).

PTZ -kamerassa on tehokas 360 astetta pyörivä kääntöjalka sekä 30 x optinen zoom. Kamera kääntyy 90 astetta sekä ylös- että alas ja 180 astetta vasemmalle ja oikealle. Kamera on saatavana alumiinisena sekä ruostumattomasta teräksestä.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP68
Kaapelin pituus	5000 mm
Liitin	Avoimet johtimet
Materiaali	Anodisoitu alumiini
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Tärinänkesto	50 g

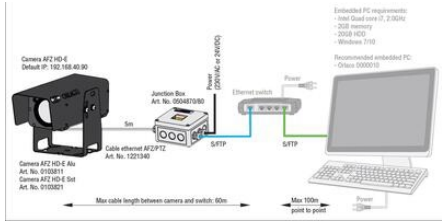

Embedded PC requirements:

- Intel Quad core i3, 2/32GB
- 2GB memory
- Windows 7/10

Recommended embedded PC:

- Orinex 1000010

Electrical connections

Cable Ethernet AFZ-PTZ, Art. No. 1221340

1. Brown	N.C.
2. Blue	N.C.
3. Black/blue	N.C.
4. Red/blue	N.C.
5. Blue	Serial - 1*
6. White	Serial - 2*
7. Grey	Serial 0V
8. Red/white	P&T Power 24V in

9. Black/white
10. Red
11. Black
12. Orange/white
13. Orange
14. Green/white
15. Green

P&T Power 0V in
Camera power 12/24V in
Camera power 0V in
Ethernet TX+
Ethernet TX-
Ethernet RX+
Ethernet RX-

Dimensions

