

VAHVISTETUT KAAPELIT

ORL0303342

Vahvistettu kaapeli 1,5 m, 4pM - 4pF

- Valetut 4-napaiset M16 liittimet
- Käyttölämpötila suositus -30 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä
- Erinomaiset EMC-ominaisuudet




TUOTEKUVAUS



Orlaco'n kehittämä "panssaroitu" kaapeli erityisesti kohteisiin, joissa kaapeli joutuu alttiiksi ulkoiseen mekaaniseen rasitukseen. Punottu, galvanoitu teräslanka antaa hyvän suojauksen kaapelille. Vahvistetuissa kaapeleissa on erinomaiset EMC-ominaisuudet, ne ovat öljyn- ja polttoaineiden kesäviä ja lisäksi kaapeleissa on ADR-hyväksynät. Kaapeleissa on valetut liittimet.

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	8,7 mm
Kaapelin pituus	1500 mm
Liitin	4pF-4pM
Materiaali	PUR
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tyyppi	Analogia





1 = Coax core = Video signal
 2 = Coax shielding = Video GND
 3 = Red = 12V/DC
 4 = Black = 0V = GND

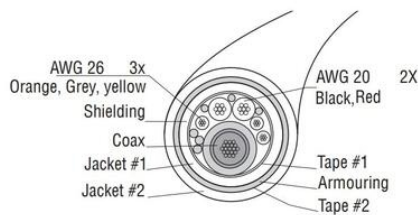


Dimensions

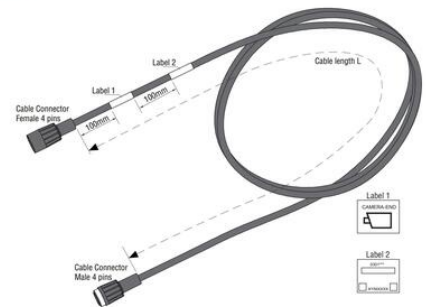



1 = Coax core = Video signal
 2 = Coax shielding = Video GND
 3 = Red = 12V/DC
 4 = Black = 0V = GND

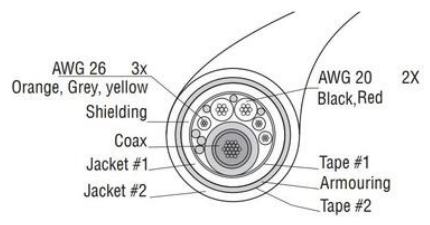

Dimensions

