

VAHVISTETUT KAAPELIT

ORL0305021

Vahvistettu kaapeli 20 m, 4pM - 4pF

- Valetut 4-napaiset M16 liittimet
- Käyttölämpötila suositus -30 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä
- Erinomaiset EMC-ominaisuudet








TUOTEKUVAUS

Orlacon kehittämä "panssaroitu" kaapeli erityisesti kohteisiin, joissa kaapeli joutuu alttiiksi ulkoiseen mekaaniseen rasitukseen. Punottu, galvanoitu teräslanka antaa hyvän suojauksen kaapelille. Vahvistetuissa kaapeleissa on erinomaiset EMC-ominaisuudet, ne ovat öljyn- ja polttoaineiden kestäviä ja lisäksi kaapeleissa on ADR-hyväksynät. Kaapeleissa on valetut liittimet.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	8,7 mm
Kaapelin pituus	20000 mm
Liitin	4pF-4pM
Materiaali	PUR
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Tyyppi	Analogia

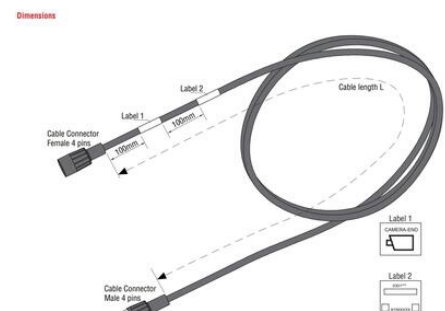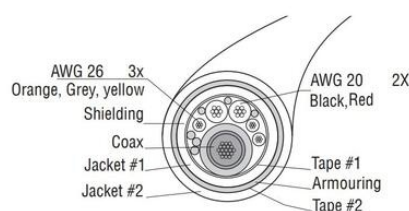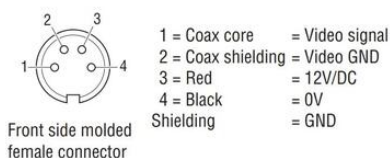




Front side molded female connector



Front side molded male connector

- 1 = Coax core = Video signal
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shielding = GND

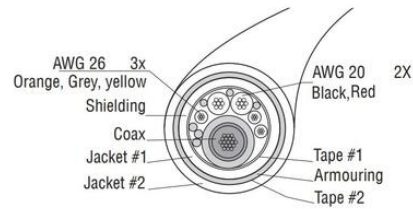

Dimensions

