

## VAHVISTETUT KAAPELIT

ORL0305011

Vahvistettu kaapeli 26 m, 4pM - 4pF

- Valetut 4-napaiset M16 liittimet
- Käyttölämpötila suositus -30 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä
- Erinomaiset EMC-ominaisuudet










## TUOTEKUVAUS

Orlacon kehittämä "panssaroitu" kaapeli erityisesti kohteisiin, joissa kaapeli joutuu alttiiksi ulkoiseen mekaaniseen rasitukseen. Punottu, galvanoitu teräslanka antaa hyvän suojauksen kaapelille. Vahvistetuissa kaapeleissa on erinomaiset EMC-ominaisuudet, ne ovat öljyn- ja polttoaineiden kestäviä ja lisäksi kaapeleissa on ADR-hyväksynät. Kaapeleissa on valetut liittimet.

## TEKNISET TIEDOT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IP-luokka            | IP67     |
| Kaapelin halkaisija  | 8,7 mm   |
| Kaapelin pituus      | 26000 mm |
| Liitin               | 4pF-4pM  |
| Materiaali           | PUR      |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C    |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C   |
| Tyyppi               | Analogia |

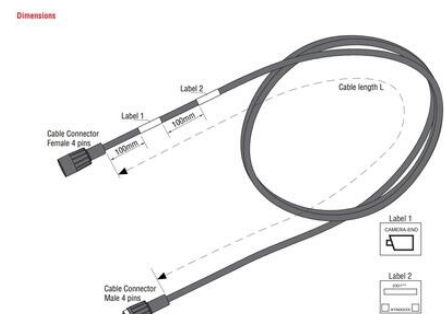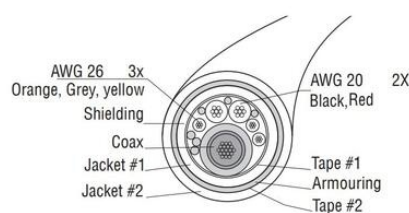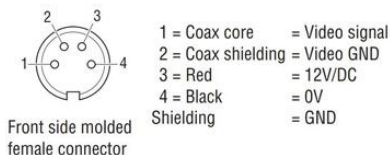

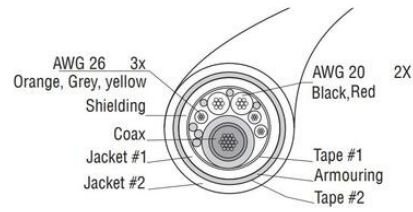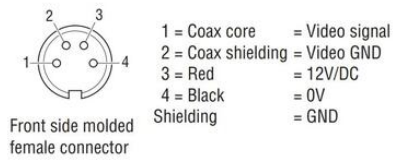

#### Dimensions

