

MULTIKAAPELIT

ORL0304610

Multikaapeli 11 m, 7pM - 7pF

- Valetut 4- ja 7-napaiset M16 liittimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä




TUOTEKUVAUS


Kaikki kaapelit ovat Orlacon kehittämiä. Multikaapeleissa on erinomaiset EMC-hyväksynät sekä valetut liittimet jotka suojaavat kosteudelta. Multikaapelit ovat tarkoitettu kiinteään, staattiseen asennukseen. Liikkuviin kohteisiin kuten esim. trukkien mastoon tai kaapeliketjuun suosittelemme dynaamisia kaapeleita.

TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	6 mm
Kaapelin pituus	11000 mm
Liitin	7pF-7pM
Materiaali	PVC
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Analogia



Front side female connector



Front side male connector

Electrical connection

1 = Coax core = Video signal
2 = Coax shielding = Video GND
3 = Red = 12V/DC
4 = Black (0V) = 0V
Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector





Front side molded 7P Male connector


Electrical connection molded connectors

1 = Coax Core
2 = Coax Shield
3 = Red (Power input)
4 = Black (0V)
5 = Orange (Rx)
6 = Yellow (Tx)
7 = Grey (Aux)

Dimensions

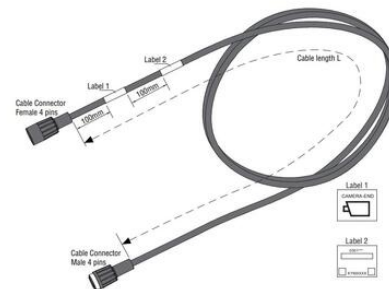


Front side female connector



Front side male connector

Electrical connection

1 = Coax core = Video signal
2 = Coax shielding = Video GND
3 = Red = 12V/DC
4 = Black (0V) = 0V
Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector



Front side molded 7P Male connector

Electrical connection molded connectors

1 = Coax Core
2 = Coax Shield
3 = Red (Power input)
4 = Black (0V)
5 = Orange (Rx)
6 = Yellow (Tx)
7 = Grey (Aux)

Dimensions

