

DYNAAMINEN KAAPELI / MASTOKAAPELI

ORL0304371

Dynaaminen kaapeli 0,5 m, 4pM - 4pF

- Sileä pinta ja pieni taivutussäde
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- M16 liitin, 4-nap. valetut liittimet, 7-nap. vesitiivis liitin
- Hyvät EMC-ominaisuudet




TUOTEKUVAUS

Dynamic kaapeli on Oralcon kehittämä ja se on suunniteltu käytettäväksi liikkuvissa asennuksissa joissa kaapeliin kohdistuu ratituksia. Se on erinomainen kaapeli esimerkiksi trukkien mastokaapeliksi sekä kaapeliketjikäytöissä. Kaapelissa on Kevlar-vahvikkeet jotka estävät kaapelin venymistä ja lisäksi siinä on erinomaiset EMC-ominaisuudet.


TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	9 mm
Kaapelin pituus	500 mm
Liitin	4pF-4pM
Materiaali	PUR
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Analogia





Electrical connection



1 = coax core	Video
2 = coax shielding	Video GND
3 = red	12...30V/DC
4 = black	0V
Orange	N.C.
Yellow	N.C.
Grey	N.C.





Electrical connection
Soldering of connectors (female 1311250 + male 1322450)



Dimensions

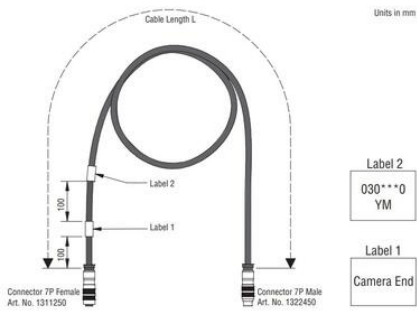
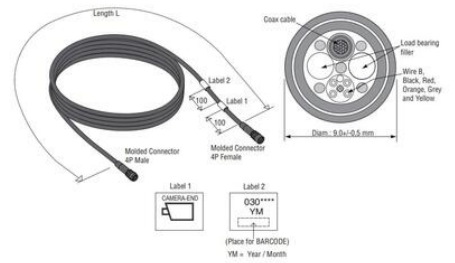


Electrical connection




1 = coax core Video
2 = coax shielding Video GND
3 = red 12...30V/DC
4 = black 0V
Orange N.C.
Yellow N.C.
Grey N.C.

Electrical connection
Soldering of connectors (female 1311250 + male 1322450)



1 = Video
2 = Video GND
3 = Power input
4 = 0V
5 = Aux 1
6 = Aux 2
7 = Aux 3



Dimensions

