OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

7\" MONITORIT

ORL0208603
Monitori 7" RLED R2



- Käyttöjännite 18-32 / 12-60 V DC
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+85 °C
- Valetut liittimet


TUOTEKUVAUS

Orlacon 7" monitorit sopivat hyvin mobiilikäyttöön, koska ohjaamoiden tila on yleensä hyvin rajallinen. Monitoriin voidaan kytkeä lisälaitteiden avulla maksimissaan neljä (4) kameraa. Riippuen käyttökohteesta monitorin voi valita joko pinta- tai uppoasennuksella (tupla DINN). Pinta-asennettavan mallin kotelointiluokka on IP67 joten se kestää hyvin vaativissakin ympäristöissä. Laajan syöttöjännitteen (18 - 32 V DC tai 12-60 V DC) ansiosta se soveltuu käytettäväksi myös useimmissa trukeissa ilman jännitteenmuuntimia.

Käyttökohteesta riippuen monitorin valinnassa tulee huomioida:
- kiinnitystapa
- kytkettävän kameran malli (4-napainen liitin esim. kompaktikamerat, 7-napainen liitin esim. AF-kamerat)

Sovellukset



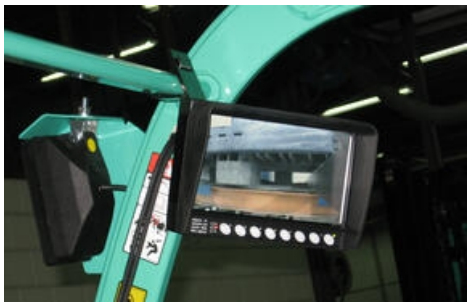





7" RLED



7" LEDD

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	6 mm
Kaapelin pituus	2000 mm
Kiinnike	132 mm
Liitin	4-nap.
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	60 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC
Näytön koko	7
Tyyppi	Analogia
Tärinänkesto	50 g

Videokaapeli	2000 mm

