

## MULTIKAAPELIT

ORL0301940

Multikaapeli 21 m, 4pM - 4pF

- Valetut 4- ja 7-napaiset M16 liittimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä




### TUOTEKUVAUS


Kaikki kaapelit ovat Orlacon kehittämiä. Multikaapeleissa on erinomaiset EMC-hyväksynnät sekä valetut liittimet jotka suojaavat kosteudelta. Multikaapelit ovat tarkoitettu kiinteään, staattiseen asennukseen. Liikkuviin kohteisiin kuten esim. trukkien mastoon tai kaapeliketjuun suosittelemme dynaamisia kaapeleita.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IP-luokka            | IP67     |
| Kaapelin halkaisija  | 6 mm     |
| Kaapelin pituus      | 21000 mm |
| Liitin               | 4pF-4pM  |
| Materiaali           | PVC      |
| Max. käyttölämpötila | 85 °C    |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C   |
| Tyyppi               | Analogia |



Front side female connector



Front side male connector

#### Electrical connection

1 = Coax core = Video signal  
2 = Coax shielding = Video GND  
3 = Red = 12V/DC  
4 = Black = 0V  
Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector





Front side molded 7P Male connector


#### Electrical connection molded connectors

1 = Coax Core  
2 = Coax Shield  
3 = Red (Power input)  
4 = Black (0V)  
5 = Orange (Rx)  
6 = Yellow (Tx)  
7 = Grey (Aux)

#### Dimensions

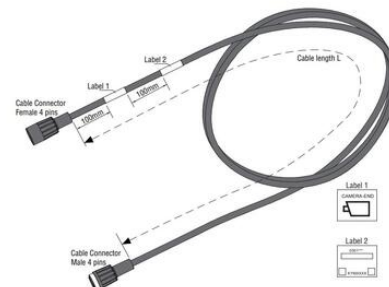

Front side female connector



Front side male connector

#### Electrical connection

1 = Coax core = Video signal  
2 = Coax shielding = Video GND  
3 = Red = 12V/DC  
4 = Black = 0V  
Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector



Front side molded 7P Male connector

#### Electrical connection molded connectors

1 = Coax Core  
2 = Coax Shield  
3 = Red (Power input)  
4 = Black (0V)  
5 = Orange (Rx)  
6 = Yellow (Tx)  
7 = Grey (Aux)

#### Dimensions

