

MULTIKAAPELIT

ORL0301960

Multikaapeli 1 m, 4pM - 4pF

- Valetut 4- ja 7-napaiset M16 liittimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä



TUOTEKUVAUS

Kaikki kaapelit ovat Orlacon kehittämiä. Multikaapeleissa on erinomaiset EMC-hyväksynnät sekä valetut liittimet jotka suojaavat kosteudelta. Multikaapelit ovat tarkoitettu kiinteään, staattiseen asennukseen. Liikkuviin kohteisiin kuten esim. trukkien mastoon tai kaapeliketjuun suosittelemme dynaamisia kaapeleita.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	6 mm
Kaapelin pituus	1000 mm
Liitin	4pF-4pM
Materiaali	PVC
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Analogia



Front side female connector




Front side male connector

Electrical connection

- 1 = Coax core = Video signal
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector





Front side molded 7P Male connector


Electrical connection molded connectors

- 1 = Coax Core
- 2 = Coax Shield
- 3 = Red (Power input)
- 4 = Black (0V)
- 5 = Orange (Rx)
- 6 = Yellow (Tx)
- 7 = Grey (Aux)

Dimensions

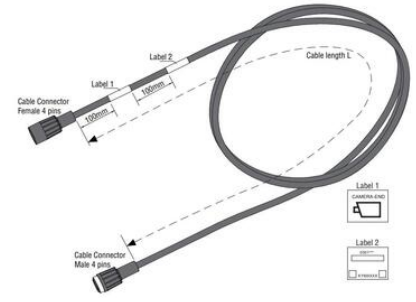


Front side female connector




Front side male connector

Electrical connection

- 1 = Coax core = Video signal
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shielding = GND



Front side molded 7P Female connector



Front side molded 7P Male connector

Electrical connection molded connectors

- 1 = Coax Core
- 2 = Coax Shield
- 3 = Red (Power input)
- 4 = Black (0V)
- 5 = Orange (Rx)
- 6 = Yellow (Tx)
- 7 = Grey (Aux)

Dimensions

