

MULTIKAAPELIT

ORL0301990

Multikaapeli 40 m, 4pM-4pF

- Valetut 4- ja 7-napaiset M16 liittimet
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Käyttölämpötila suositus -40 °C...+85 °C
- Materiaalit ovat öljyn ja polttoaineen kestäviä





TUOTEKUVAUS



Kaikki kaapelit ovat Orlacon kehittämiä. Multikaapeleissa on erinomaiset EMC-hyväksynät sekä valetut liittimet jotka suojaavat kosteudelta. Multikaapelit ovat tarkoitettu kiinteään, staattiseen asennukseen. Liikkuviin kohteisiin kuten esim. trukkien mastoon tai kaapeliketjuun suosittelemme dynaamisia kaapeleita.

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Kaapelin halkaisija	6 mm
Kaapelin pituus	40000 mm
Liitin	4pF-4pM
Materiaali	PVC
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Tyyppi	Analogia






Electrical connection
 1 = Coax core = Video signal
 2 = Coax shielding = Video GND
 3 = Red = 12V/DC
 4 = Black = 0V
 Shielding = GND





Electrical connection molded connectors
 1 = Coax Core
 2 = Coax Shield
 3 = Red (Power input)
 4 = Black (0V)
 5 = Orange (Rx)
 6 = Yellow (Tx)
 7 = Grey (Aux)

Dimensions

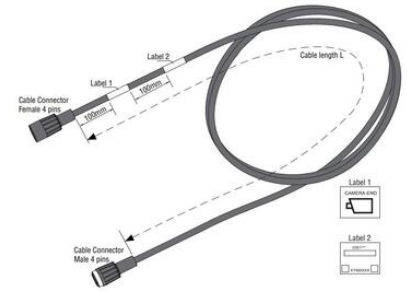

Electrical connection
 1 = Coax core = Video signal
 2 = Coax shielding = Video GND
 3 = Red = 12V/DC
 4 = Black = 0V
 Shielding = GND



Electrical connection molded connectors
 1 = Coax Core
 2 = Coax Shield
 3 = Red (Power input)
 4 = Black (0V)
 5 = Orange (Rx)
 6 = Yellow (Tx)
 7 = Grey (Aux)

Dimensions

