OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

FAMOS KAMERA

ORL0171071
KAMERA FAMOS 170 PAL



- Haastaviin olosuhteisiin: kestää tärinää, iskuja ja vaihtelevia olosuhteita
- Täyteen valettu, kompakti rakenne
- Käyttölämpötila-alue -40 °C...+85 °C
- Laaja linssivalikoima

TUOTEKUVAUS


Kompaktikameroilla toteutetaan optimaalinen näkyvyys kaikkien ajoneuvojen ympärille. Kamerat ovat pienikokoisia ja niissä on kiinteä optiikka. Laajasta linssivalikoimasta löytyvät sopivat tuotteet eri kohteisiin esimerkiksi peruutus- ja sivunäkymiin sekä erilaisten ”kuolleiden kulmien” monitorointiin. Kompaktikamerat ovat myös mainio apuväline varsinkin raskaisiin työkoneisiin, joissa näkyvyys saattaa olla hyvin rajoittunut. Käyttökohteita ovat mm. vinssijärjestelmät, suurien nostureiden takapuomit sekä erilaiset työkalunäkymät.


Epoksilla täyteen valettu runko takaa hyvän suojauksen kosteutta vastaan.

Sovellukset

FAMOS kameroiden käytökohteissa vain mielikuvitus on rajana. Yleisimmin kameroita käytetään peruutus-, työkalu sekä "kuolleiden kulmien" monitorointiin. Ota yhteyttä myyntiimme niin etsimme sinulle sopivan tuotteen tarpeisiinne.




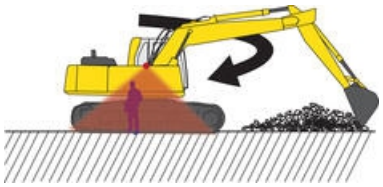

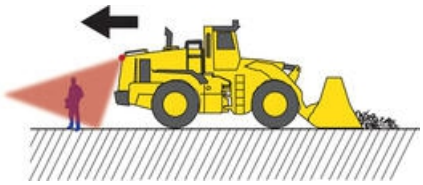




Linssien avautumiskulmat:

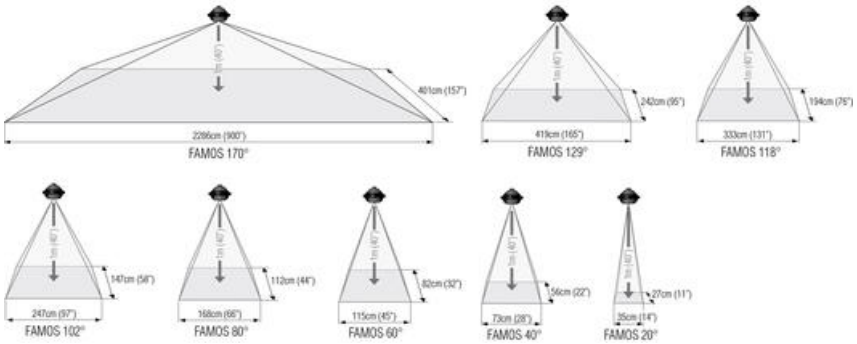


TEKNISET TIEDOT


Avautumiskulma	170
IP-luokka	IP68
Kaapelin pituus	500 mm
Kuvaformaatti	PAL
Liitin	4-napainen uros
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. syöttöjännite DC	12 V DC



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector


1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

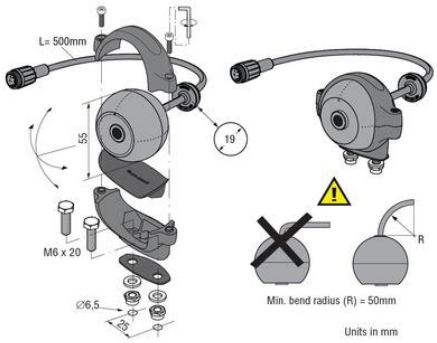



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

1 = Coax core	= Video signal
2 = Coax screen	= Video GND
3 = Red	= 12...24V/DC
4 = Black/orange	= 0V
Shielding	To connector housing

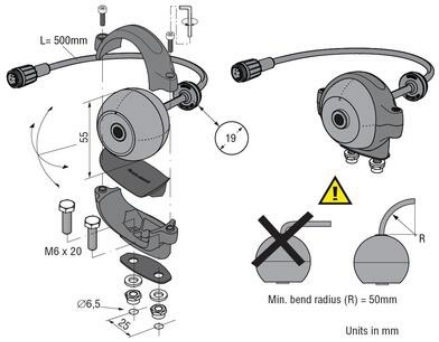
L= 500mm
55
19
M6 x 20
∅6,5
R
Min. bend radius (R) = 50mm
Units in mm