

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SRM

601.2929.085

Köysihätäpysäytin SRM-U1Z/U1Z-QF-175, =37,5 m, QF

- 2 NC+2 NO
- Jopa 75 m vaijerille
- Vaijerin kireyden osoitin ja tilan indikointi
- Integroitu hätäseispainike
- Vaijerin pikalukitus ja -kirstys (QF-malleissa)




TUOTEKUVAUS

Bernstein köysihätäpysäyttimiä käytetään ihmisten suojaamiseksi vaarallisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Tyypillinen kohde on kuljettimien sivut. Köysihätäpysäytin valvoo vaijerin kireyttä, eli mistä kohtaa tahansa vaijerista vedettäessä turvakoskettimet aukeavat ja kone pysähtyy. Myös jos vaijeri katkeaa tai löystyy, turvakoskettimet pysäyttävät koneen. Kuittauspainiketta vetämällä saadaan köysihätäpysäytin taas toimintakuntoon vaijerin kireyden ollessa oikea.


SRM-köysihätäpysäyttimessä on vakiona integroitu hätä-seis painike, tilan indikointinäyttö sekä vaijerin kireyden viisariosoitin. QF-malleissa (quick fastening) vaijerin pikalukitus ja kireyden säätö (45 mm). Saatavilla myös QF-vastajousi.

Köysihätäpysäyttimissä täysin uusi ominaisuus on vaijerin kireysanturi (E-malleissa). Integroitu anturi antaa signaalin järjestelmään kun vaijeri tarvitsee kiristystä/löystämistä. Näin saadaan ennaltaehkäistyä turhat pysäytykset, jotka johtuvat mm. vaijerin pituuden muutoksista (lämpötilaerot).

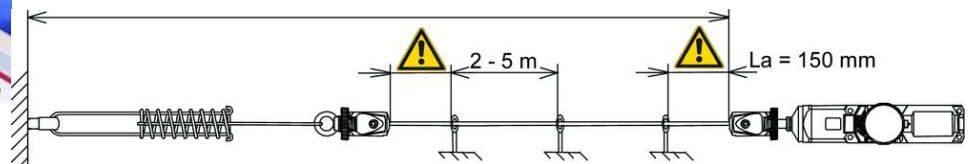


Ominaisuudet

QF-pikalukitus ja pikakiristin

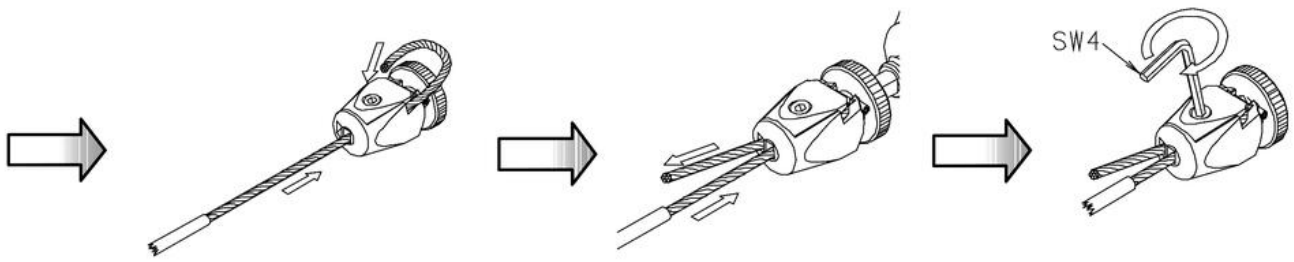


Tilan indikointi

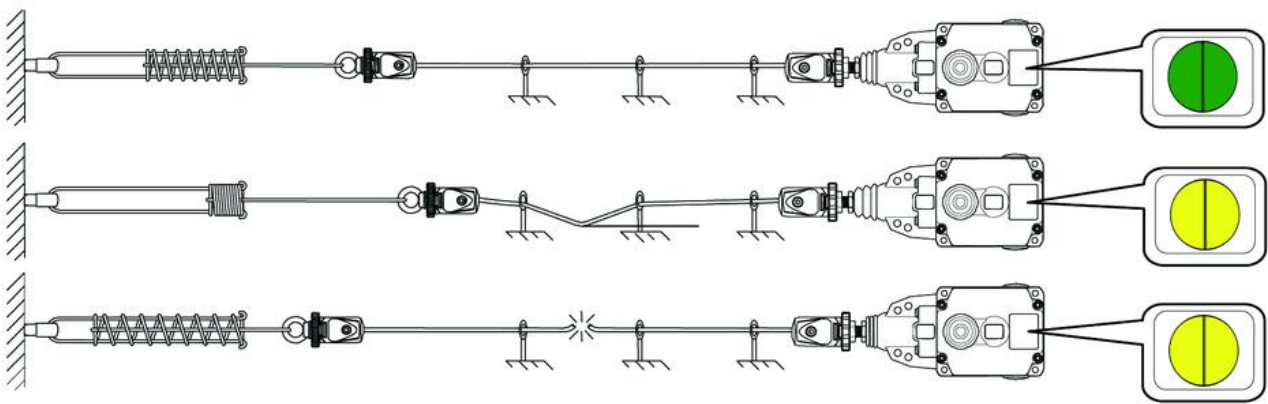

Köyden kireysanturin kytkentä.

PNP-anturi, U_e 10-30 V DC, I_e 50 mA, DC13

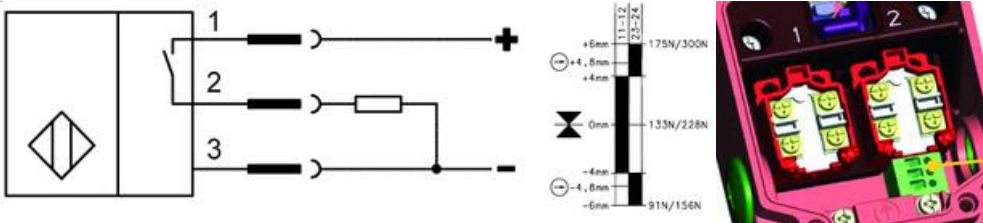

Anturi antaa signaalin, kun muutos ± 3 mm. Häätäpysäytys, kun muutos ± 4 mm.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	2 NO, 2 NC
Max. vaijerin pituus	37,5 m

