

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SRO


601.1821.129

Köysihätäpysäytin SRO-I73-22-VT30-1

- 2 NC/2 NO (saatavana myös muita kytkinvaihtoehtoja)
- Max. 30 m vaijeri
- Muovi- tai metallirunko
- Kompakti koko, robusti rakenne
- Kuittaus tai hätäseis/kuittaus -painike



TUOTEKUVAUS

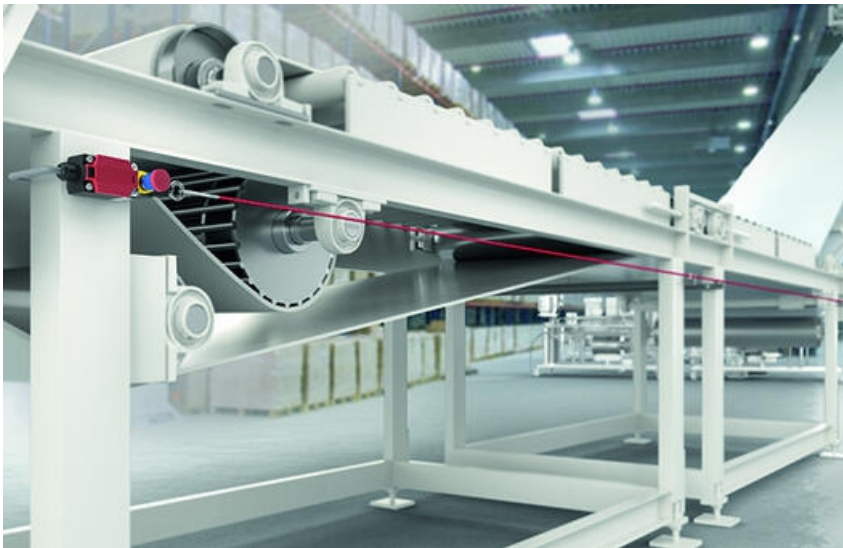

Köysihätäpysäyttimiä käytetään ihmisten suojaamiseksi vaarallisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Tyypillinen kohde on kuljettimien sivut.

Köysihätäpysäytin valvoo vaijerin kireyttä, eli mistä kohtaa tahansa vaijerista vedettäessä turvakoskettimet aukeavat ja kone pysähtyy. Myös jos vaijeri katkeaa tai löystyy, turvakoskettimet pysäyttävät koneen. Kuittauspainiketta vetämällä saadaan köysihätäpysäytin taas toimintakuntoon vaijerin kireyden ollessa oikea.

- Muovi- tai metallirunko
- Kompakti koko
- Max. 30 m vaijerille
- Kuittaus- tai hätäseis-kuittauspainike

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Koskettimet | 2 x N/O & 2 x N/C |
| IP-luokka | IP66, IP67 |
| Kaapelisisäänmeno | 1 x M20 x1,5 |
| Liitäntä | Ruuviliitin |
| Max. jännite AC | 240 V |
| Max. jännite DC | 24 V |
| Nimellisvirta, terminen | 5 A |
| LED | Ei |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C |
| Max. käyttölämpötila | 75 °C |
| Rungon materiaali | Muovi |
| Max. vaijerin pituus | 30 m |
| ATEX-hyväksytyt | Ei |
| Valmistajan osanumero | 6011821129 |

