OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SR

601.1621.065
Köysihätäpysäytin SR-U2Z-0-LU-175-L0-0-0, ≤37,5 m



- Yksipuolinen toiminta, jopa 75 m vaijerille
- Koskettimet 2 NC + 2 NO (vakiomallit)
- Vaijerin pikalukitus (QF-malleissa)
- Vaijerin kireyden osoitus
- Tukeva rakenne


TUOTEKUVAUS

Köysihätäpysäyttimiä käytetään ihmisten suojaamiseksi vaarallisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Tyypillinen kohde on kuljettimien sivut.

Köysihätäpysäytin valvoo vaijerin kireyttä, eli mistä kohtaa tahansa vaijerista vedettäessä turvakoskettimet aukeavat ja kone pysähtyy. Myös jos vaijeri katkeaa tai löystyy, turvakoskettimet pysäyttävät koneen. Kuittauspainiketta vetämällä saadaan köysihätäpysäytin taas toimintakuntoon vaijerin kireyden ollessa oikea.

SR-köysihätäpysäyttimessä on vakiona vaijerin kireyden viisariosoitus sekä jousivoimaliittimet.

-Vaihtoehtoina on 3 perusmallia, joista varusteilluimmassa mallissa on sekä QF (quick fastening) vaijerin pikalukitus ja NA integroitu hätä-seis painike.
- Saatavilla myös QF-vastajousi.
- SR-köysihätäpysäyttimellä saavutetaan parhaimmillaan 75 m vaijerimatka (300 N).

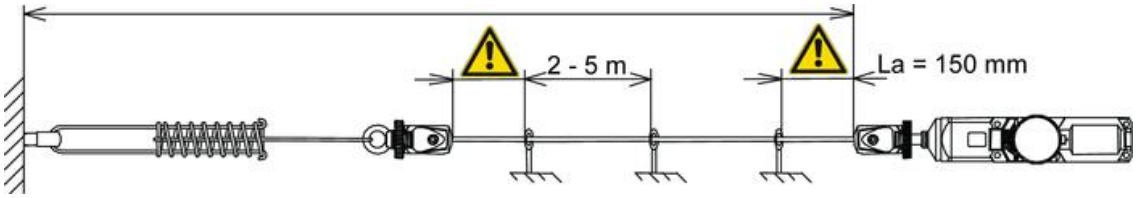

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	2 NO, 2 NC
Max. vaijerin pituus	37,5 m
IP-luokka	IP67
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Korkeus	224 mm

Leveys	42,5 mm
Syvyys	76,8 mm
Kaapelisisäänmeno	3x M20x1,5
Asennus	4xM5
Max. jännite	250 V
Mekaaninen elinikä	100 000 kytkentää
Rungon materiaali	PA6
B10d	100 000
Hyväksynnät	CCC, cCSAus, DGUV
Standardit	ISO 13850, DIN EN ISO 13849-1

