OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SL4

SL4-22
Köysihätäpysäytin SL4, 2 NC+2 NO



- Materiaali: Valettu alumiini tai ruostumaton teräs 316
- Koskettimet: 2 NC+2 NO tai 3 NC+NO
- Maksimi vaijerin pituus: 75 m
- IP-luokka: IP66

TUOTEKUVAUS

Ruostumattomasta teräksestä (316) valmistettu SafeLine SL4 köysihätäpysäytin ylivoimaisilla ominaisuuksilla.

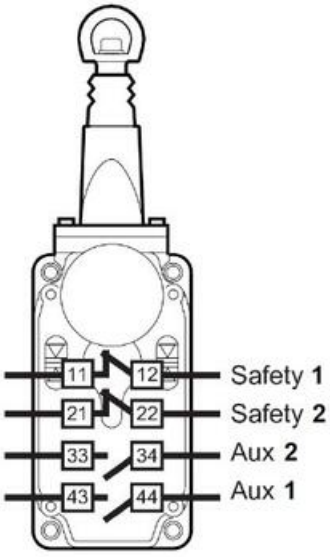
Köysihätäpysäytin asennetaan vaarallisiin koneisiin, kuten kuljettimien, viereen tai ympärille, ja se tarjoaa jatkuvan hätäpysäytysmahdollisuuden. Tämä kytkin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 316 ja se soveltuu ulkokäyttöön, sovelluksiin, joissa on hygieniavaatimuksia ja muihin tilanteisiin, joissa vaaditaan korroosionkestävyyttä.

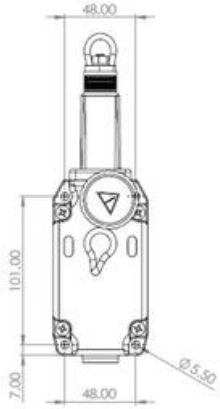
Materiaali: Valettu alumiini tai ruostumaton teräs 316
Koskettimet: 2 NC+2 NO tai 3 NC+NO
Maksimi vaijerin pituus: 75 m
IP-luokka: IP66
Käyttölämpötila: -25 °C…+80 °C

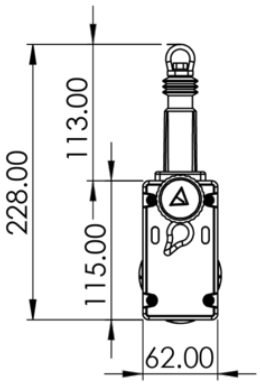
TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

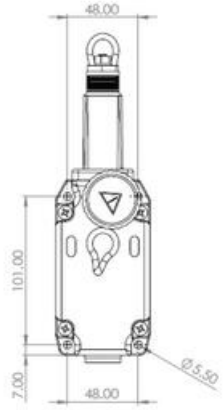
IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C

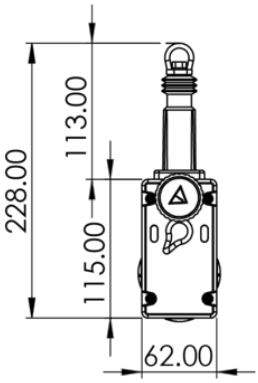

11
12
21
22
33
34
43
44
Safety 1
Safety 2
Aux 2
Aux 1



48.00
101.00
7.00
48.00
Ø5.50


228.00
113.00
115.00
62.00


89
64
54


48.00
101.00
7.00
48.00
Ø5.50


228.00
113.00
115.00
62.00


89
64
54