


JOUSIVOIMAISET POHJA-ASENTEISET LIITTIMET - ZSRK

3595.3

Läpivientiliitin, ZSRK 2,5/2A-D/F OG

- Kompakti liitinsarja ahtaisiin koteloihin
- Ruuvi tai "snap-in" kiinnitys pohjalevyyn
- Material polyamide 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C

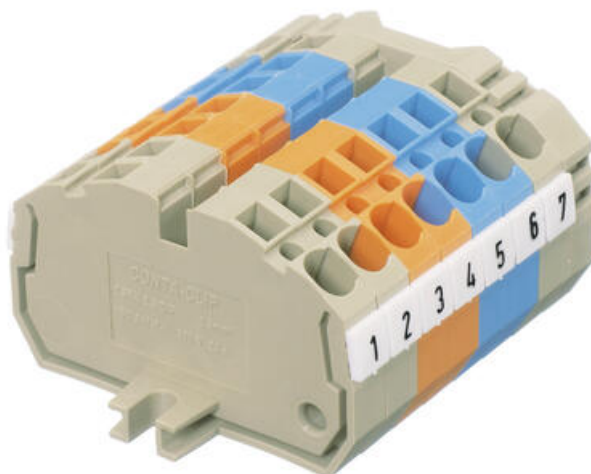

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Oranssi
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	Asennuslevy
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Lisätiedot	with housing pegs and flange

MITAT

Pituus	40 mm
Leveys	11,1 mm
Korkeus	24 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrostien lukumäärä	1 kpl

Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	20
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	10 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	20 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	20 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	20 A
CSAus standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	300 V
Nimellisvirta cUL	20 A
cUL standardi	C22.2 No 158
GL standardi	IEC 60947-7-1:2009
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	4,6 g
Pakkauskoko	50 kpl

