


## PÄÄTYLEVYT RUUVILIITTIMILLE

AP, SAP, TW

2427.5

Päätylevy, AP 2,5/15 BU

- Päätylevyt eri ruuviliitinmalleihin
- Erotuslevyt
- Liittimiä vastaavat värit

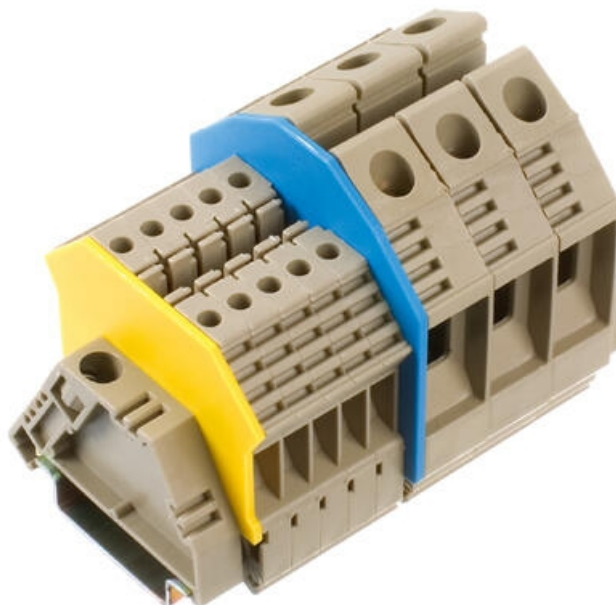

### TUOTEKUVAUS

Päätylevyt RK, SRK, SL, SSL, STK, RKD, IKD SSIK, SPTK, PTK, TSK, SK, VMAK -liittimille

Päätylevyt asennetaan yleensä riviliitinkiskojen päähän tai kun pienempää liittintä käytetään suuremman vieressä. Tämä varmistaa kosketussuojauksen ja asennuksen turvallisuuden. Päätylevyjen ulkomitat vastaavat liittimien mittoja. Värikoodatut päätylevyt voidaan käyttää piirien tai eri jännitetasojen merkitsemiseen. Päätylevyjen käyttö kasvattaa ilmavälejä ja eristystäisyyksiä, mikä puolestaan vaikuttaa nimellisjännitteeseen.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Väri                 | Sininen       |
| Materiaali           | Polyamidi 6.6 |
| Max. käyttölämpötila | 105 °C        |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Paloluokka           | UL94-V2       |

### MITAT

|              |          |
|--------------|----------|
| Pituus       | 24 mm    |
| Leveys       | 1,5 mm   |
| Korkeus      | 24 mm    |
| Tullitariffi | 85369010 |
| Pakkauskoko  | 50 kpl   |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Paino</b>       | 0,95 g |
| <b>Alkuperämaa</b> | DE     |