


SIL PAD TSP 1800

Sil-Pad®1200

SIL PAD TSP 1800

Exceptional Performance, Silicone based, Fiberglass-reinforced, Thermally Conductive Elastomeric Material

- Lämpöimpedanssi: 0.53°C-in2/W (@50 psi)
- Poikkeuksellinen lämmönsiirto alhaisemmillä paineilla
- Tasainen ja ei-tahmea molemmilta puolilta helppoa uudelleenasetusta, käyttömukavuutta ja kokoonpanovirheiden vähentämistä varten
- Erinomainen rikkoutumisjännite ja pinnan "wet out" -arvot
- Suunniteltu sovelluksiin, joissa sähköinen eristys on tärkeää sekä erinomainen läpikatkaisunkestävyys ruuvi- ja klippikiinnityksillä

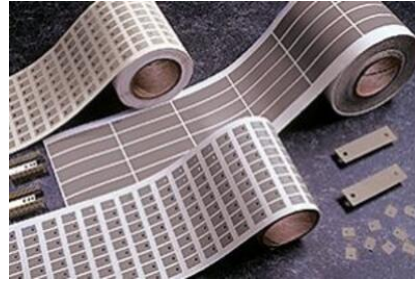

TUOTEKUVAUS

BERGQUIST® SIL PAD TSP 1800 on silikonipohjainen lasikuituvahvisteinen lämpöliitännämateriaali, jossa on sileä ja erittäin joustava pinta.

Materiaali on ei-tahmea, mikä helpottaa sen uudelleenasetusta ja käyttöä, ja siinä on valinnainen liimapinnoite. BERGQUIST SIL PAD TSP 1800 tarjoaa poikkeuksellisen lämmönsiirron suorituskyvyn alhaisemmillakin käyttöpaineilla.

Materiaali soveltuu erinomaisesti elektronisten teholaitteiden ja lämmönpoistimien väliseen asennukseen ruuvi- ja klippikiinnityksillä.