

90° RUOSTUMATON LUKKO 13,5 MM LUKKOPESÄLLÄ

Lukko ajoneuvoihin

2383-326353-1627
Lukkopesä sis. mutteri

- Ruostumaton teräs
- 13,5 mm lukkopesä
- IP65
- Kompakti



TUOTEKUVAUS

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu 90° lukko koostuu valitsemastasi rungosta, mutterista, sisäosasta, aluslevystä, ruuvista ja teljestä. Suojausluokka IP65 saadaan lisäämällä O-rengas sisäosaan ja litteä tiiviste runkoosaan.

Lukko voidaan toimittaa kokoamattomana, esikoottuna mukana toimitettavalla teljellä tai kokonaan koottuna. Vedenpitävä NEMA 4:n mukaan.


Tuote toimitetaan valitsemillasi materiaaleilla ja ominaisuuksilla. Tuotteen lopullinen tilausnumero rakentuu valitsemastasi kokoonpanosta.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT

Avauskulma	90 °
Konfiguroitavissa	Kyllä
Lukkopesä	13,5 mm
Lukkopesän materiaali	Ruostumaton teräs 304
Mitta H	16,5 mm
Mitta L	27 mm
Teljen materiaali	Ruostumaton teräs 304

SKAPA AXTING FOR COMPLETE 90°-LÅS, ROSTFRITT, KOMPAKT 13,5 mm												
AAAA	AAAB	AAAC	AAAD	AAAE	AAAF	AAAG	AAAH	AAAI	AAAJ			
AAAB	AAAC	AAAD	AAAE	AAAF	AAAG	AAAH	AAAI	AAAJ	AAAK			
2383	35 (303)	3	02	Fylkant 6	3	SR (303)	0	SR54, smörslager	3	SR (304)	-0000	Ingen regel
			02	Fylkant 6 / 103	3	SR55, smörslager					-0724	7.5/34
			13	Telkant 6,3	3	SR54, bopackad regel					-0727	7.5/27
			24	Högspår	3	SR55, bopackad regel					-0730	7.5/30
					4	SR54, smörslager					-0934	9/34
					5	SR55, smörslager					-1027	10.5/27
											-1324	13.5/34
											-1327	13.5/27
											-1427	14.5/27
											-1834	18/34
											-1934	19.5/34
											-1937	19.5/27
											-2824	28/24

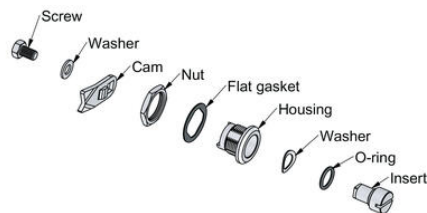

SKAPA AXTING FOR KOMPLETT GP-LAG, BOSTRETT, KOPPAKT 13,3 mm													
AAAA	AAAB	AAAC	AAAD	AAAE	AAAF	AAAG	AAAH	AAAI	AAAJ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2383	95 (202)	3	29 (202)	02	Fylkant 6	1	95 (202)	0	95A, smörrevar	3	29 (204)	-0000	Ingen regel
				02	Fylkant 6 / 103	1		1	95S, smörrevar			-0724	7.5/24
				13	Trelant 6,3	3		3	95A, bopackad regel			-0727	7.5/27
				24	Högskåp	3		3	95S, bopackad regel			-0730	7.5/30
						4		4	95A, monterat			-0934	9/34
						8		8	95S, monterat			-1027	10.5/27
												-1324	13.5/24
												-1327	13.5/27
												-1427	14.5/27
												-1834	18/34
												-1934	19.5/24
												-1937	19.5/27
												-2824	28/24

