

## PROFIILISYLINTERIT 40 MM

Säädettävissä

511054-1001

Profiilisylinteri 40 mm LL34512

- 40 mm sylinterillä
- Säädettävissä
- Mukana 3 avainta



### TUOTEKUVAUS

Profiilisylinteri 40 mm messinkiä, 360° kierto. Sylinterit on valmistettu standardin DIN 18252 mukaisesti ja niissä on viisi tappia. Profiilisylinterin mukana toimitetaan kolme avainta ja kiinnitysruuvi. Nokka voidaan säätää 8x45° asentoihin.



Mustaa sylinteritulppaa käytetään profiilisylinterin muotoisen reiän tukkimiseen. Sen mukana toimitetaan ruuvi, jolla se kiinnitetään kahvan sylinterireikään kun profiilisylinteriä ei tarvita. Tulppa on jousikuormitettu jotta saadaan aikaiseksi push-to-latch toiminto.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

### TEKNISET TIEDOT

Sylinterin materiaali	Niklattu messinki
Teljen materiaali	Teräs

**Integrated  
PUR-gasket**

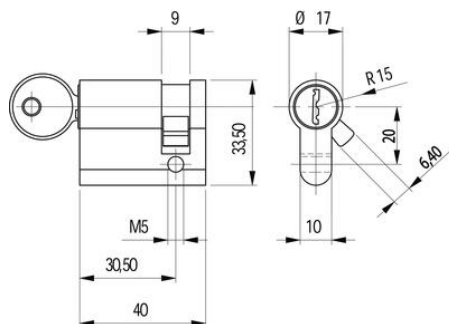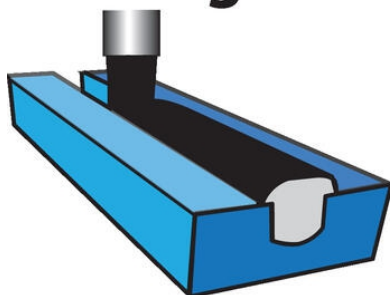

**Integrated  
PUR-gasket**

