

M.2000-SWM - KAHVAT KYTKIMELLÄ JA MERKKIVALOLLA

Kahva

260811-C1

M.2000/180-SWM-1NC+1NO-RGY-F2.5

- LED merkkivalo sekä ohjaustoiminto
- Punainen/keltainen/vihreä LED väri
- Saatavilla kaapelilla tai ilman
- IP67



TUOTEKUVAUS

M.2000-SWM -kahva on ihanteellinen yhdistelmä ergonomiaa, toimivuutta ja kompaktisuutta.

Kahvatoiminnon lisäksi se yhdistää yhdeksi tuotteeksi merkkivalopilarin ja ohjausrasian toiminnon. Nämä kahvat asennetaan yleensä koneen oviin tai suojiin. Sähköliitännällä on mahdollista konfiguroida LED-nauhan väri osoittamaan suojan tilaa.

Esimerkki:

punainen: koneet käytössä, ei pääsyä.

keltainen: odota, koneet sammuvat.

vihreä: mahdollinen pääsy turvallisissa olosuhteissa.

Painamalla painiketta käyttäjä saa pääsyn suojatulle alueelle ulkoisen logiikan kautta.

RGY LED-nauhan syöttöjännite on 24Vdc +/- 10%.

Mallivaihtoehdot:

M.2000-SWM-C: sinkitty 8-napainen liitin, takaulostulo.

M.2000-SWM-F2.5: 8-napainen kaapeli, pituus 2,5 metriä, takalähtö.

M.2000-SWM-F5: 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä, takalähtö.

2NC: 2 NC-kosketinta.


NC + NO: 1 NC kosketin + 1 NO kosketin.

Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.





elera

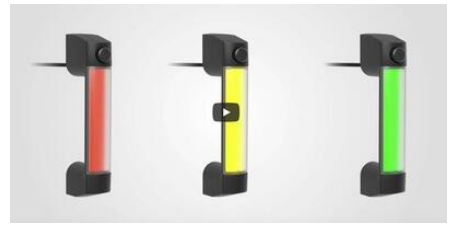

elera