


## HCX - ÖLJYTASON OSOITTIMET

### Öljytason osoitin

11341  
HCX.76-M10

- Läpinäkyvä teknopolymeeri
- Työskentelylämpötila jopa 90°C
- Nestetasot voidaan lukea myös sivulta

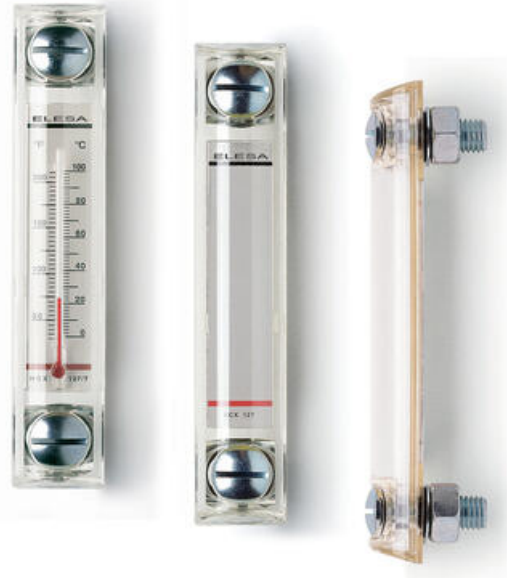

### TUOTEKUVAUS

#### Runko

Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Kestää erittäin hyvin iskuja, liuottimia, lisäaineita sisältäviä öljyjä, alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä, bensiiniä, teollisuusbensiiniä, fosforiestereitä.

#### Tiivisterenkaat:

NBR: synteettinen kumi O-rengas.

FKM: FKM-tyyppinen VITON® O-rengas.

Suosittelun tiivisterenkaan levityspinnan karheus Ra = 3 µm.

#### Kontrastinäyttö:

Valkoiseksi lakattua alumiinia.

#### Mallivalikoima:

HCX.: Sinkityt teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt, NBR-tiivisterengas.

HCX-SST: AISI 303 ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit, AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetut mutterit ja aluslevyt, FKM-tiivisterengas.

HCX-VT: Lasikuituvahvistetut polyamidipohjaiset (PA) SUPER-teknopolymeeriruuvit, AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetut mutterit ja aluslevyt, NBR-tiivisterengas.

Suurin jatkuva käyttölämpötila 90°C (öljyn kanssa).

Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.