

KLIMAFLEX™ COMPACT LUKKOSARANA

2651-430034

Lukkसारana säätömahdollisuudella 3D, ilman
turvatoimintoa

- Voidaan käyttää lukkona tai saranana
- Vasemman- tai oikeanpuolimmaiseen oveen
- 3 mm puristus
- Turvasalpa



TUOTEKUVAUS


Patentoitu Klima-flex Compact lukitussarana on tarkoitettu eristetyille ja paineistetuille oville. Saranaa voidaan säätää 3 mm kaikkiin kolmeen suuntaan. Se luo 3 mm:n puristuksen ja mahdollistaa oven avaamisen 180° kumpaankin suuntaan tai oven kokonaan irrottamisen.


Ainutlaatuinen ominaisuus on, että puristusta voidaan säätää lisää 1,5 tai 3,0 mm. Turvallinen kaksivaiheinen avausprosessi mahdollistaa kaapin paineen poistamisen ennen kuin se avataan kokonaan.

Täyttää standardin DIN EN 1886 mukaiset tiivistystason L1 vaatimukset.





TEKNISEET TIEDOT

Avauskulma	180 °
Materiaali	PA6

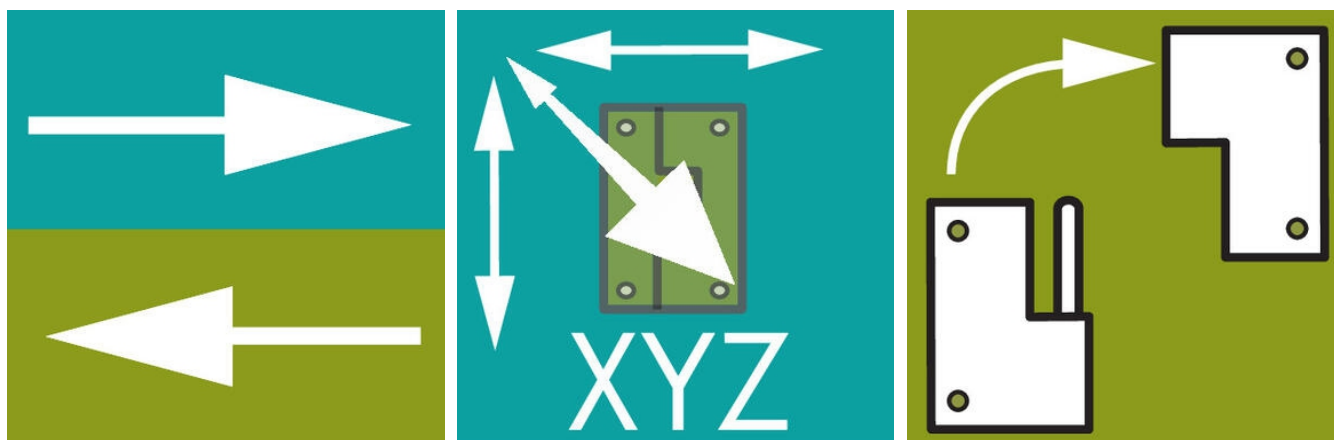

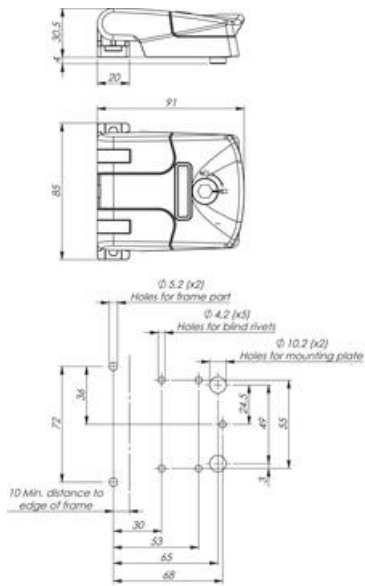

Klima-flex®
PARTS FOR HVAC-UNITS

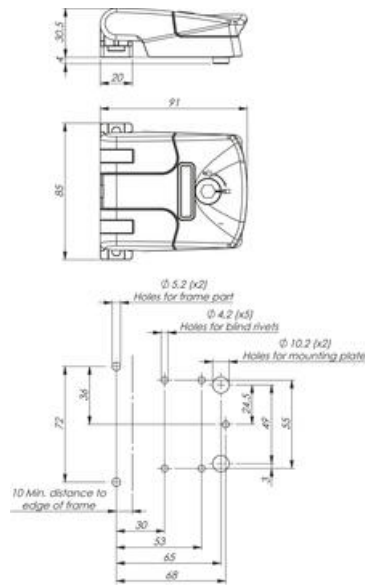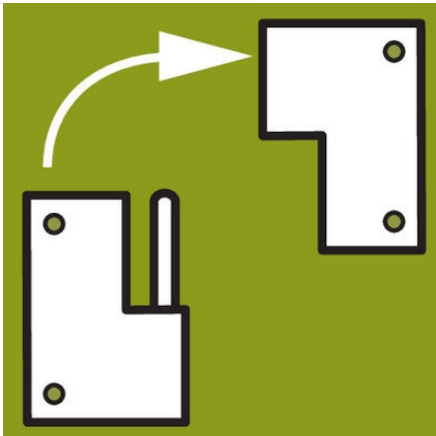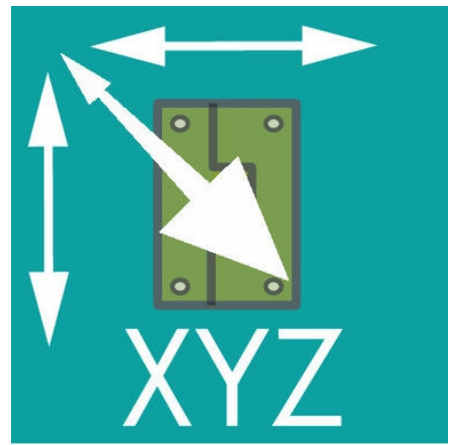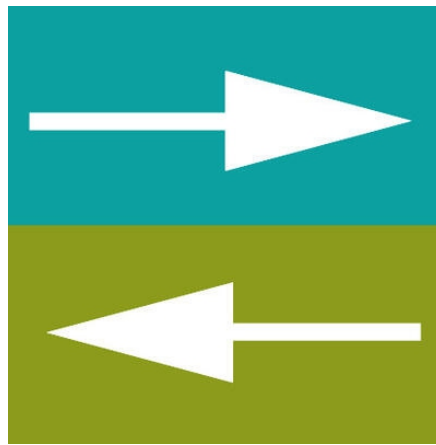

Klima-flex®
PARTS FOR HVAC-UNITS