

RUOSTUMATON KIRISTÄVÄ LUKKO 35 MM LUKKOPESÄLLÄ

Ruostumaton teräs

243096-13

Kiristävä lukko - 35 mm. Kolmio 8

- Ruostumaton teräs
- 35 mm lukkopesä
- 6 mm puristus
- Paksuille paneeleille



TUOTEKUVAUS



Kiristävä lukko pidennetyllä kaulusosalla, joten se sopii paksuille paneeleille. Suljetaan ja kiristetään yhdellä puolikierröksellä, jossa ensimmäinen 90° käännös kääntää telkää 90° ja seuraava 90° käännös vetää telkää 6 mm sisään. Pidennetty kierreakseli mahdollistaa telkiosan sijoittamisen sen koko pituudelle, mikä tarjoaa laajat säätömahdollisuudet. Telki kiinnitetään vastamuttereilla.

Lukko toimitetaan koottuna. Telki tilataan erikseen.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT



Avauskulma	90 °
Konfiguroitavissa	Ei
Materiaali	Ruostumaton teräs 304

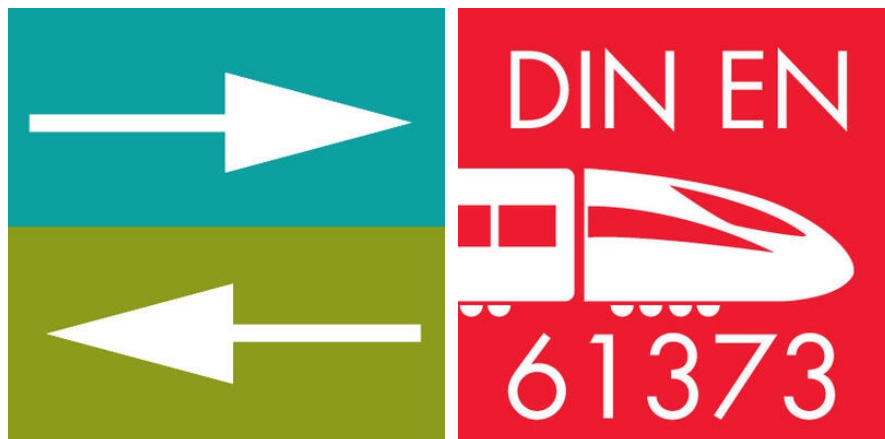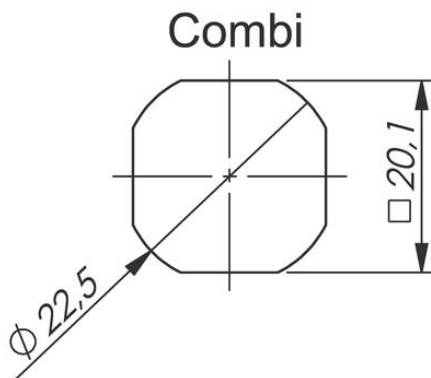

IP65



A 3D perspective diagram of a mold assembly. It consists of a blue rectangular mold body with a central cavity. A black plunger is inserted into the cavity, with a silver-colored top. A grey T-shaped stop is positioned at the right end of the cavity, preventing the plunger from moving further.

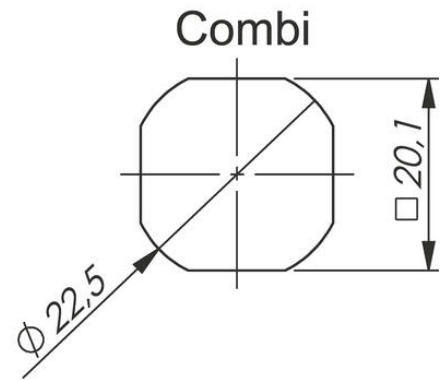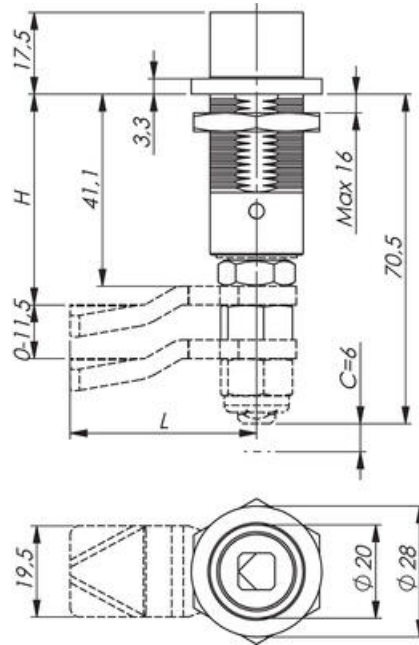

IP65



**Integrated
PUR-gasket**

