OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SNR EEFD-SARJAN RUOSTUMATTOMAT URAKUULAAKERIT ELINTARVIKERASVALLA

FDA-hyväksytty

S6000EEFD
SNR kuulalaakeri elintarvikerasvalla



- FDA-hyväksytty rasva
- Siniset tiivisteet
- Ruostumaton laakeri

TUOTEKUVAUS

SNR EEFD -sarjan ruostumattomat urakuulalaakerit on kehitetty elintarviketeollisuuden koneisiin ja laitteisiin, joissa laakereilta vaaditaan hyvää korroosionkestävyyttä, hygieenistä rakennetta ja elintarvikekäyttöön soveltuvaa voitelua. Sarjaan kuuluu 6000-, 6200- ja 6300-sarjan laakereita useissa eri kokoluokissa.

Laakerin renkaat, vierintäelimet ja häkki ovat ruostumatonta terästä. Ruostumaton rakenne parantaa korroosionkestävyyttä kosteissa ympäristöissä ja kohteissa, joissa koneita puhdistetaan säännöllisesti vedellä ja pesuaineilla.

Laakerit toimitetaan valmiiksi voideltuina NSF H1 -hyväksytyllä elintarvikerasvalla. Voiteluaine soveltuu kohteisiin, joissa satunnainen kosketus elintarvikkeeseen on mahdollinen. Valmistaja ilmoittaa voiteluaineelle myös Halal- ja Kosher-hyväksynnät.

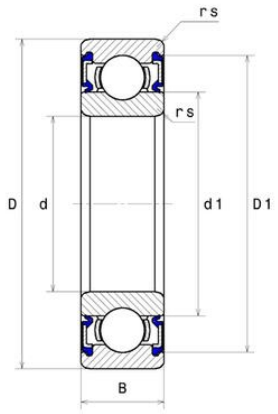
Kaksipuoliset EE-tiivisteet auttavat estämään nesteiden ja kiinteiden epäpuhtauksien pääsyn laakeriin. Nitriilitiivisteet ovat sinisiä, jotta mahdollisesti irronnut tiiviste voidaan havaita helpommin visuaalisesti tai konenäköjärjestelmällä. Tiivisteiden tukirakenne on ruostumatonta terästä.

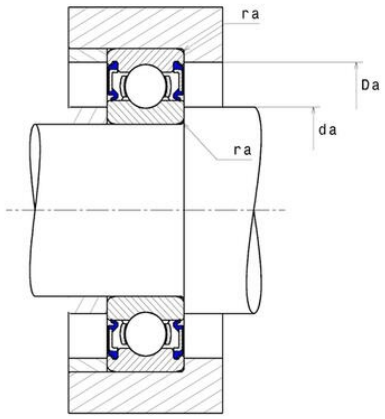
Sarjan käyttölämpötila-alue on -30…+120 °C, joten laakerit soveltuvat sekä kylmiin että korkeampien lämpötilojen elintarviketeollisuuden sovelluksiin. Valikoimassa on 24 kokovaihtoehtoa, joiden sisähalkaisijat ovat 10–40 mm.

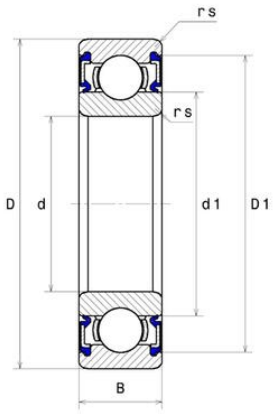
EEFD-laakerit soveltuvat esimerkiksi elintarvikkeiden käsittely-, pakkaus- ja tuotantolaitteisiin, joissa tarvitaan ruostumatonta urakuulalaakeria, elintarvikehyväksyttyä voitelua ja hyvää suojaa kosteutta sekä epäpuhtauksia vastaan.

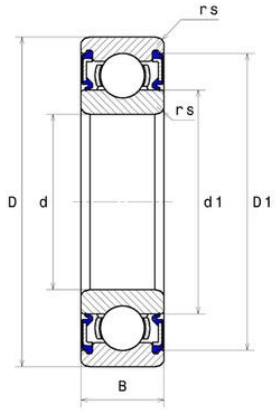
TEKNISET TIEDOT

B	8 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	352 kN
Nopeus	19000 rpm
Paino	19 kg
Sisämitta d	10 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	197 kN
Tiivisteen malli	EE
Ulkomitta D	26 mm


rs
rs
D
d
d1
D1
B


ra
Da
da
ra


rs
rs
D
d
d1
D1
B


rs
rs
D
d
d1
D1
B