OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

NTN-SNR VIISTOKUULALAAKERI, 2-RIVINEN, SUOJATTU

2-rivinen laakeri

5201-2RS
viistokuulalaakeri 2-rivinen suojattu



- Sallii sekä radiaalista että aksiaalista kuormitusta
- Löytyy sekä avoimena että suojattuna laakerina
- Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33 sarjaan
- Lisäksi on saatavana C3 välyksellä sekä ulkokehässä olevalla lukitusrenkaalla (NR)

TUOTEKUVAUS

2-rivistä viistokuulalaakeria on saatavana myöskin tiivistettynä. Tiivistysvaihtoehtoina ovat molemminpuolin metallisuojatut (ZZ) ja kumisuojatut (2RS). Suojattujen laakereiden leveys voi muuttua.

Laakeri on suunniteltu kestämään radiaalisen ja aksiaalisen kuormituksen molempiin suuntiin.Laakeri kestää kohtuullisesti kierroksia.

Laakerimerkinnät 52/53 ovat myöskin verrattavissa 32/33-sarjaan.

Muuta huomioitavaa

LAAKERIA PITÄÄ VOIDELLA KOSKA:

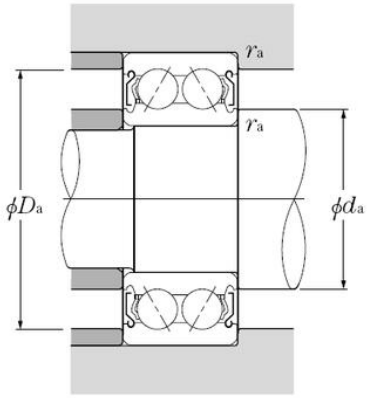
- Voiteluaine estää metallien kohtaamista ja toimii voiteluna vierintäelimien välillä
- Vähentää kitkaa laakerissa
- Suojaa korroosiolta
- Jos laakerin voitelu tapahtuu rasvalla, rasva myöskin pitää epäpuhtaudet poissa

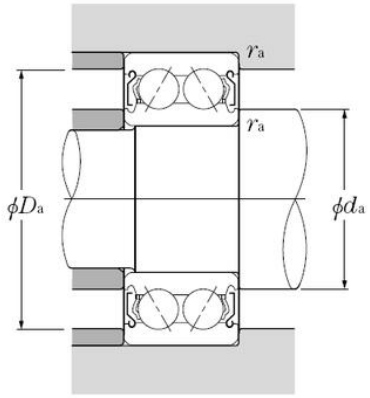
HUOMIOITAVAA LAAKERIA VALITTAESSA:

- Radiaalinen ja aksiaalinen kuormitus
- Kaatumismomentti
- Asennusympäristö ja lämpötilat
- Kierrosluvut

TEKNISET TIEDOT

B	156 mm
Dynaaminen laakerin kestävyys DYN Cr	107 kN
Nopeus	15000 rpm
Paino	5 kg
Sisämitta d	12 mm
Staattinen kantokyky DYN Cr	59 kN
Ulkomitta D	32 mm


r_{a}
r_{a}
ϕD_{a}
ϕd_{a}


r_{a}
r_{a}
ϕD_{a}
ϕd_{a}