

SOLITHERM COMPACT INDOOR

Seinäasennettava jäähdytin 320-2000W
sisäkäyttöön

43040001

Seinäasennettava 320 W jäähdytin KG4304-230V-
RAL7035

- Jäähdytysteho 320-2000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Nanopinnoitettu lauhdutin
- Filtriteriton - lähes huoltovapaa
- IP54
- Uppoasennusmalleissa upotussyvyys on vakio 90 mm



TUOTEKUVAUS

Seifert SoliTherm Compact Indoor-sarja muodostuu jäähdytysteholtaan 320W - 2000W @ 50 Hz jäähdyttimistä. Compact Indoor on edullinen perussarja. Mallisto on seinäasenteinen ja jäähdyttimet ovat pystymallisia. Perusmallit ovat pulverimaalattua terästä väritään RAL 7035 ja syöttöjännite on 230 V 50/60 Hz. Compact Indoor-sarja on tarkoitettu sisäkäyttöön keskusten/koteloiden jäähdytykseen lämpötila-alueella +10°C...+55°C. Kotelointiluokka on IP54. Jäähdytyksen asettelualue on +20°C...+50°C ja esiasetus on kaikissa malleissa +35°C. Perusmallit ovat pinta-asenteisia. Sarja on käytännössä huoltovapaa, koska laitteessa ei vaihdettavia/puhdistusta vaativia suodattimia. Perusmalleissa ei ole kondenssiveden poistoa. Yli 500 W malleissa on vaihtoehtona sähköisellä kondenssiveden haihduttimella varustetut versiot (43xxx1yy). Saatavana on myös 120 VAC, 400/460 VAC, Stainless Steel 304 ja uppoasennus malleja.

[Linkki CalCoolator-laskimeen.](#)

[Linkki valmistajan tuotesivulle.](#)

Pinta-asennuksen perusmallit tilauskoodeilla 43xxx001.
Kondenssiveden haihduttimella varustetut mallit 43xxx1yy.
Uppoasennusmallit tilauskoodeilla 43xxx81.
Uppoasennusmallien vakio upotussyvyys on 90 mm.
;

TEKNISET TIEDOT


YLEISTÄ

Tuotesarja	SoliTherm Compact Indoor
Jäähdytysteho L35L35	320 W @ 50 Hz
Jäähdytysteho L35L50	200 W @ 50 Hz

Käyttölämpötila-alue	+10°C...+55°C
Asettelualue	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Järjestelmän ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	90 m³/h / 115 m³/h
Vapaa ilmavirtaus ulko-/sisäkierto	250 m³/h / 136 m³/h
Mitat pinta-asennus	500 x 280 x 200 mm
Mitat uppoasennus	-----
Kompressorityyppi	Mäntäkompressori
Asennus	Pinta-asennus
Kotelon materiaali	Pulverimaalattu teräs
Kotelon väri	Harmaa RAL 7035
Kotelon IP-luokka	IP54
Paino	18 kg

SÄHKÖISET TIEDOT

Nimellisteho L35L35	335 W
Virta L35L35	1,9 A
Käynnistysvirta	6,1 A
Max. virta	2,8 A
Max. teho	550 W
Jännite	230 V
Sulakekoko	6 A (T)
Kytkenä	Riviliittimet
Hyväksynnät	EN/IEC cULus

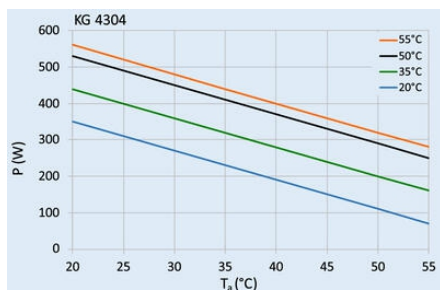

Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free



Protection



Wall mounted



Recessed



Filterless



Maintenance free

