

ECM-SARJA SOLENOIDI

DC-jännitteellä

ECM25/T
Solenoidi

- DC jännite
- 3-12mm isku
- Räätlöinti mahdollista




TUOTEKUVAUS

ECR sarjan solenoidit ovat kaksisuuntaisia. Mäntä pidetään paikallaan jännitteellä. Tämän tyyppinen solenoidi on käytännöllinen sovelluksissa, joissa voiman pitää olla sama veto -ja työntöliikkeessä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B (130°C)
IP-luokka	IP30
Iskun pituus	12 mm
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	190 g
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	10 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	65 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	40 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	25 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	200 W
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	0,6 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	3,4 N
Voima iskun alussa 25% käyttösykli	2,3 N
Voima iskun alussa 40% käyttösykli	1,5 N

Voima iskun alussa 5% käyttösykli	8,4 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	10,5 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	22,5 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	19,5 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	16,7 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	32 N

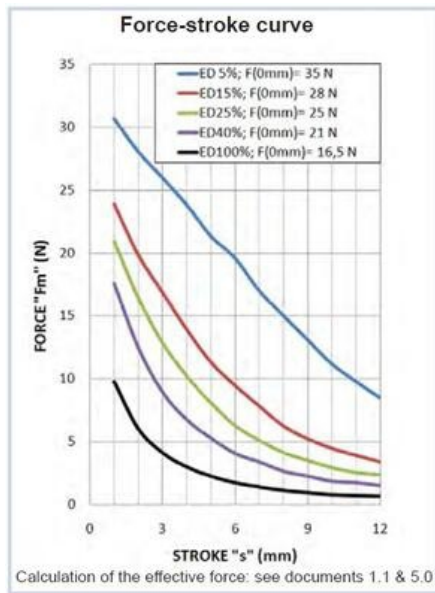

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC					VAC					VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x	x
40%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x	x
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	x
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	x
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	16	250	x	x	x

Layout: o = Available : x = Unavailable

