
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ERD-SARJA SOLENOIDI

AC-, ja DC-jännitteillä

ERD60-05/C
Solenoidi

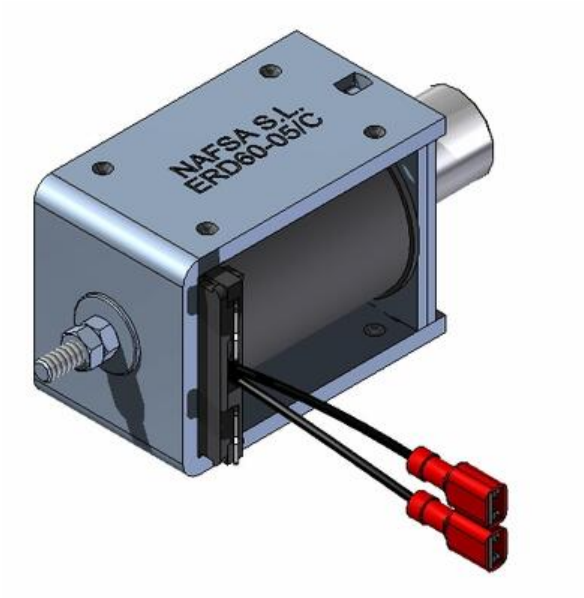

- AC ja DC jännitteet
- 1-25mm isku
- Räätälöinti mahdollista

TUOTEKUVAUS

ERD solenoidissa on tuplakäämitys, jossa toisessa on matala resistiivinen arvo ja toisessa suuri resistiivinen arvo. Tätä hyödynnetään 100% käyttösyklillä ja tarvittaessa suurta voimaa
heti iskun alussa. Laaja räätälöintimahdollisuus.

TEKNISET TIEDOT

Cycle duration	180 s
Eristysluokka	B (130ºC)
IP-luokka	IP00
Jännitetyyppi	AC, DC
Kokonaispaino	720 g
Max. jännite AC	230 V
Max. jännite DC	125 V
Min. jännite AC	110 V
Min. jännite DC	24 V

Chart 2	Duty cycle ED(%)				
Stroke "s" (mm)	20	15	10	5	3
	Magnetic Force Fm (N)				
25	6	9	13	24	33
20	8	13	18	33	46
15	11	19	25	44	61
10	18	28	36	64	88
5	36	56	74	137	140
3	63	94	114	162	188
1	196	235	259	263	288
0	378	390	411	436	440

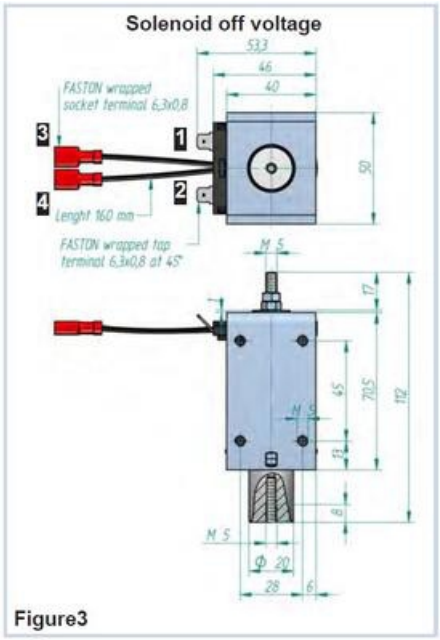


Figure3

Chart 2	Duty cycle ED(%)				
Stroke "s" (mm)	20	15	10	5	3
	Magnetic Force Fm (N)				
25	6	9	13	24	33
20	8	13	18	33	46
15	11	19	25	44	61
10	18	28	36	64	88
5	36	56	74	137	140
3	63	94	114	162	188
1	196	235	259	263	288
0	378	390	411	436	440