

ECR-SARJA SOLENOIDI

Tuplakäämityksellä

ECR90-25
Solenoidi

- DC jännite
- 7-25mm isku
- Räätelöinti mahdollista




TUOTEKUVAUS

ECR Solenoidissa on tuplakäämitys. Kun jännitettä syötetään joko käämiin 1 tai 2, tapahtuu lineaariliike kyseisen käämin suuntaan. Solenoidi pysyy päätyasennoissaan, niin kauan kuin virtaa syötetään. Iskunpituudet tälle mallille saadaan standardina 7-25mm välillä ja voimaa löytyy jopa 837N. Voimat kumpaankin käämiin on myös mahdollista räätälöidä.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B(130°C)
IP-luokka	IP40
Iskun pituus	25 mm
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	8500 g
Max. jännite DC	205 V
Min. jännite DC	6 V
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 100%	55 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 15%	300 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 25%	190 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 40%	125 W
Ottoteho @ 20°C, käyttösykli 5%	900 W
Palautusjousi	Ei
Voima iskun alussa 100% käyttösykli	85 N
Voima iskun alussa 15% käyttösykli	205 N
Voima iskun alussa 25% käyttösykli	163 N

Voima iskun alussa 40% käyttösykli	126 N
Voima iskun alussa 5% käyttösykli	341 N
Voima iskun lopussa 100% käyttösykli	265 N
Voima iskun lopussa 15% käyttösykli	578 N
Voima iskun lopussa 25% käyttösykli	501 N
Voima iskun lopussa 40% käyttösykli	389 N
Voima iskun lopussa 5% käyttösykli	837 N

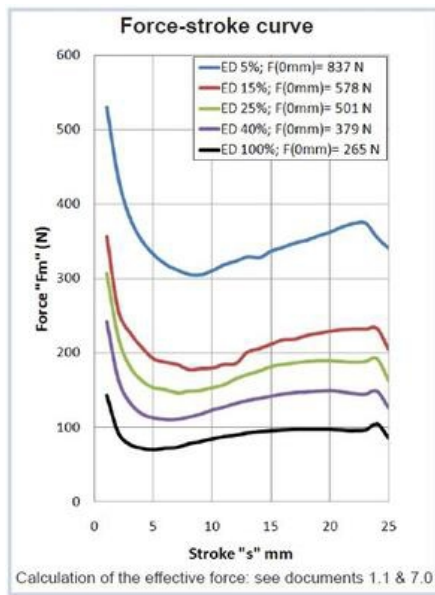

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC										VDC		VAC	
100%	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x
40%	x	x	o	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
25%	x	x	o	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
15%	x	x	o	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
5%	x	x	o	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

