

DC-MOOTTORI SARJA 169

DC-moottori

169.4110.30.04

- Hiljainen käyntiääni
- Kompakti rakenne
- Suuri käynnistymomentti
- Asiakaskohtaiset sovellukset





TUOTEKUVAUS

Moottorin 169 suojausluokka on IP53 ja sitä voidaan käyttää 2-suuntaisena. Ohessa mainitut arvot ovat jatkuvaan käyttöön, S1.


TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	12 mm
EMC-suodatin	Ei
IP-luokka	IP53
Max. momentti	2
Max. virta	19 A
Nimellisnopeus	1500 rpm
Nimellisvirta	4,5 A
Nimellisvääntö	0,4
Paino	2 kg
Syöttöjännite	24 V DC

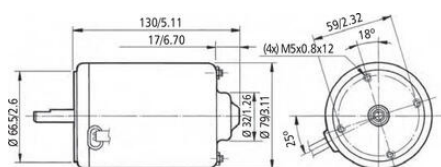


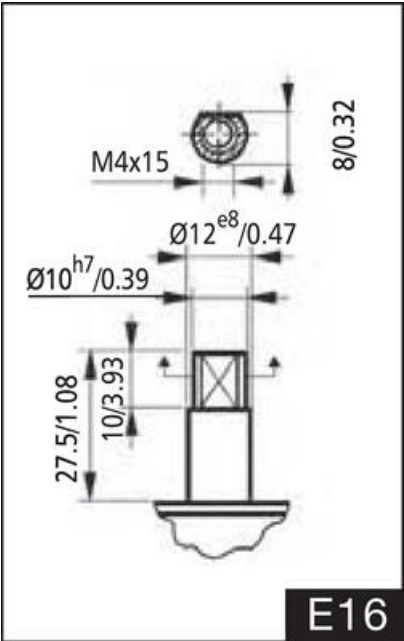


E16

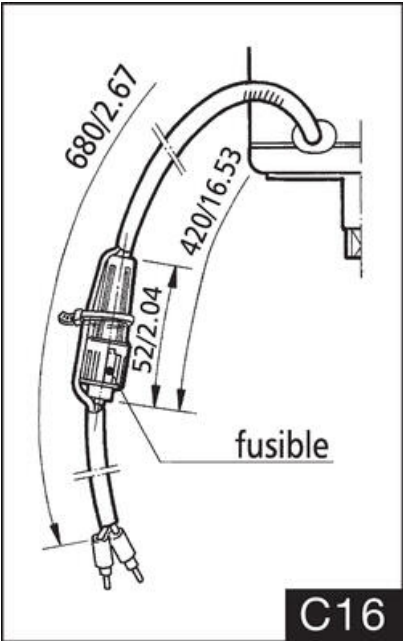

C16

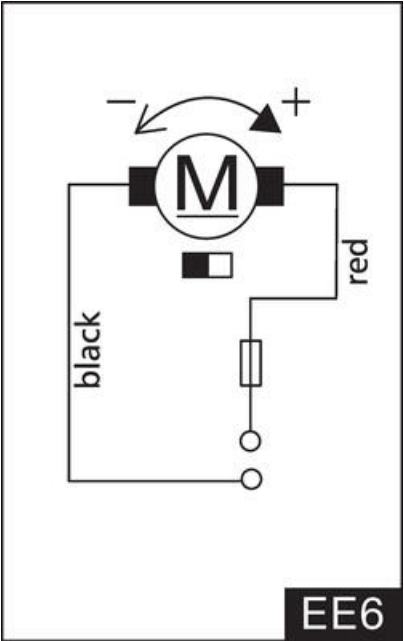

EE6

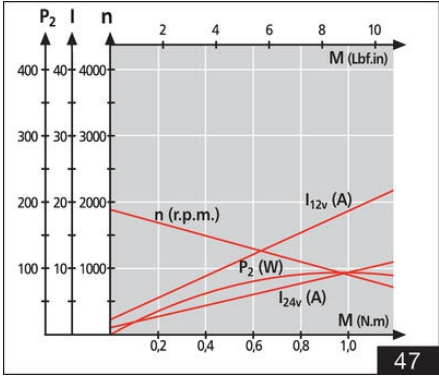

47