

DC-MOOTTORI SARJA 169

DC-moottori

169.4122.20.09

- Hiljainen käyntiääni
- Kompakti rakenne
- Suuri käynnistymomentti
- Asiakaskohtaiset sovellukset





TUOTEKUVAUS

Moottorin 169 suojausluokka on IP53 ja sitä voidaan käyttää 2-suuntaisena. Ohessa mainitut arvot ovat jatkuvaan käyttöön, S1.


TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	10 mm
EMC-suodatin	Ei
IP-luokka	IP53
Max. momentti	1,8
Max. virta	100 A
Nimellisnopeus	4600 rpm
Nimellisvirta	16 A
Nimellisvääntö	0,3
Paino	1,37 kg
Syöttöjännite	12 V DC

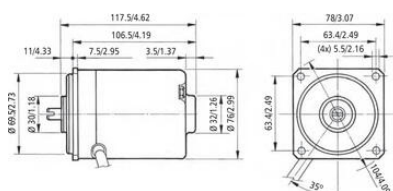


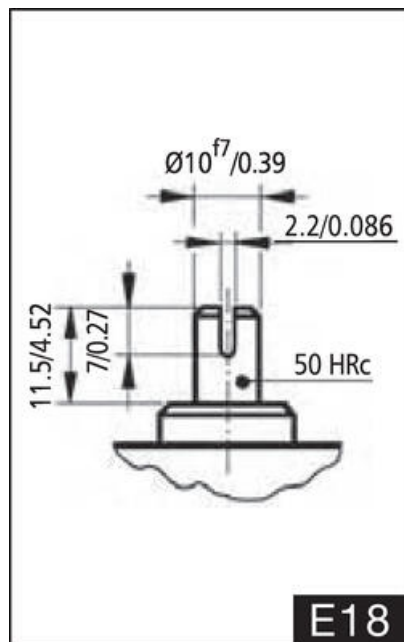


E18

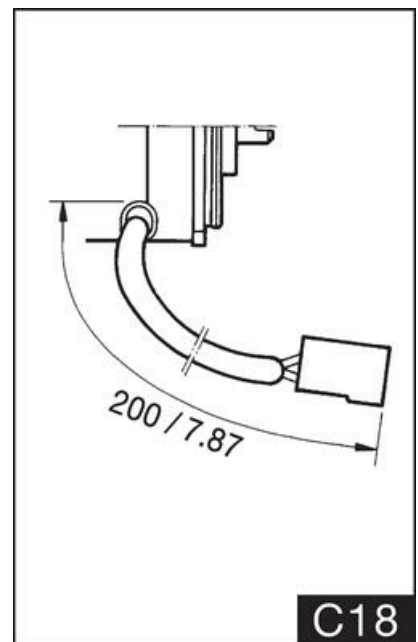

C18

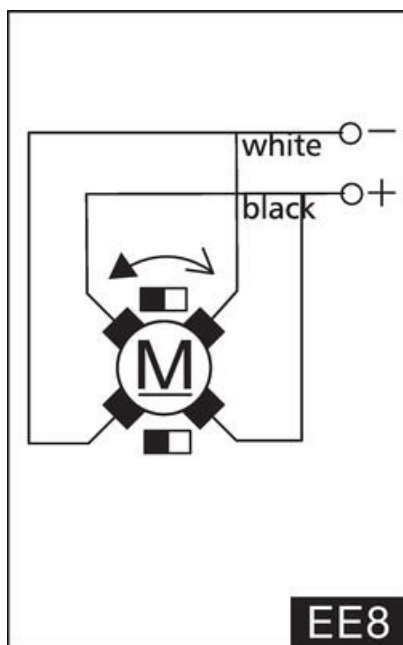

EE8

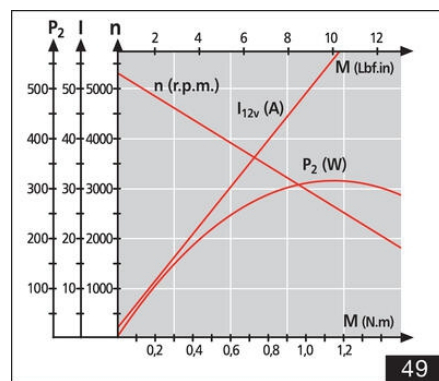

49