

## DC-MOOTTORI SARJA 169

DC-moottori

169.4124.30.04

- Hiljainen käyntiääni
- Kompakti rakenne
- Suuri käynnistymomentti
- Asiakaskohtaiset sovellukset





### TUOTEKUVAUS

Moottorin 169 suojausluokka on IP53 ja sitä voidaan käyttää 2-suuntaisena. Ohessa mainitut arvot ovat jatkuvaan käyttöön, S1.


### TEKNISET TIEDOT

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Akselin halkaisija | 8 mm     |
| EMC-suodatin       | Ei       |
| IP-luokka          | IP53     |
| Max. momentti      | 2        |
| Max. virta         | 23 A     |
| Nimellisnopeus     | 1900 rpm |
| Nimellisvirta      | 5,5 A    |
| Nimellisvääntö     | 0,4      |
| Paino              | 2 kg     |
| Syöttöjännite      | 24 V DC  |

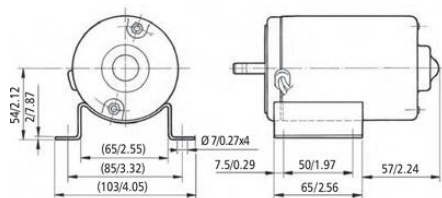


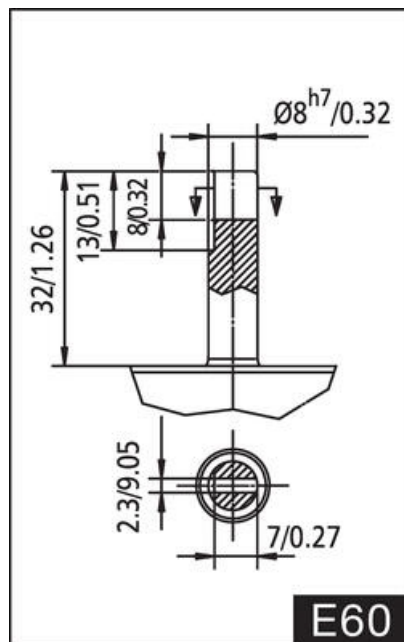


E60

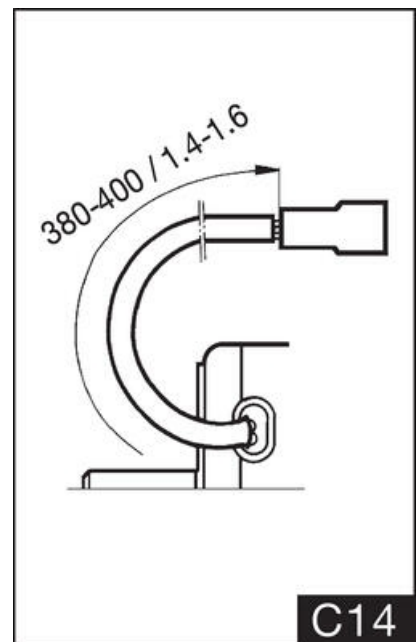

C14

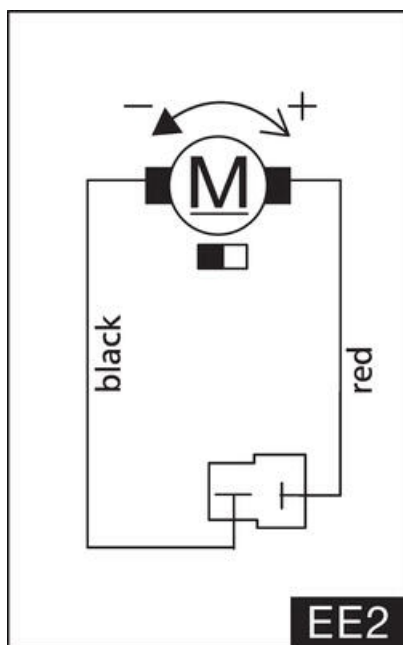

EE2

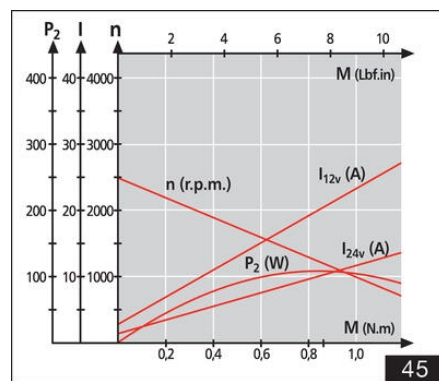

45