OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DC-MOOTTORI SARJA 169

DC-moottori

169.4128.20.04

- Hiljainen käyntiääni
- Kompakti rakenne
- Suuri käynnistymomentti
- Asiakaskohtaiset sovellukset

TUOTEKUVAUS

Moottorin 169 suojausluokka on IP53 ja sitä voidaan käyttää 2-suuntaisena. Ohessa mainitut arvot ovat jatkuvaan käyttöön, S1.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	10 mm
EMC-suodatin	Ei
IP-luokka	IP53
Max. momentti	2
Max. virta	38 A
Nimellisnopeus	1500 rpm
Nimellisvirta	9 A
Nimellisvääntö	0,4
Paino	2 kg
Syöttöjännite	12 V DC

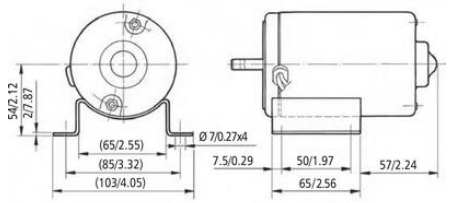

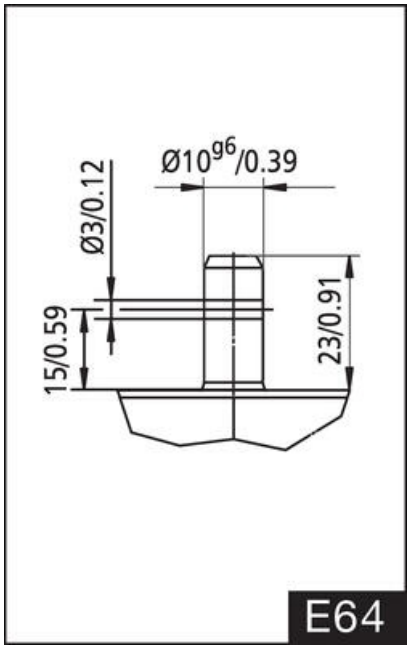
Ø10g6/0.39
Ø3/0.12
15/0.59
23/0.91
E64

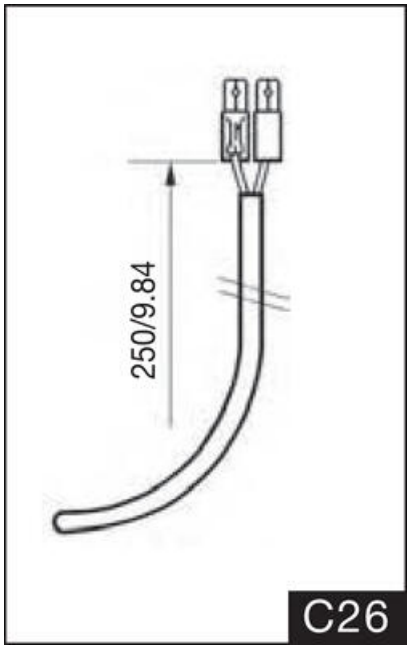
250/9.84
C26

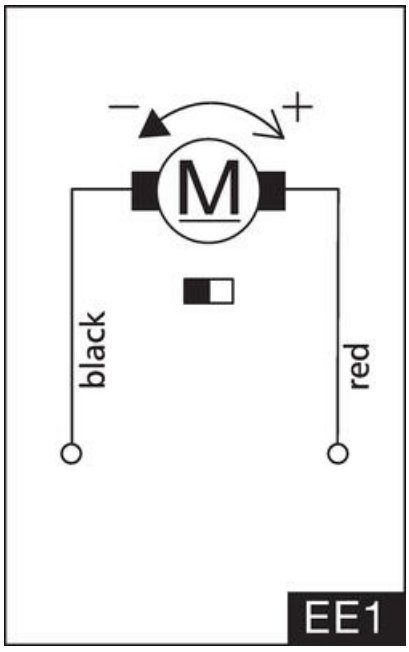
M
black
red
EE1

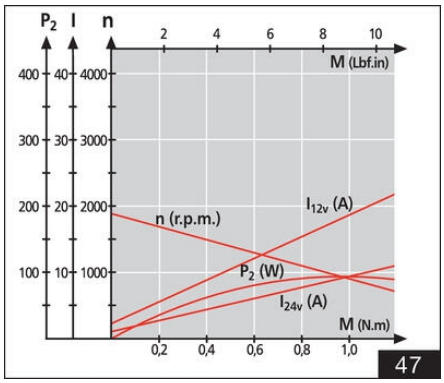
P2
I
n
M (Lbf.in)
M (N.m)
n (r.p.m.)
I12v (A)
P2 (W)
I24v (A)
47