


FL39STH

2-vaihe 39 mm(Nema15) Hybridiaskelmoottori

FL39STH34-0306A
Hybridiaskelmoottori



- Pitkä käyttöikä
- Liitettävissä encoderi
- Hiljainen

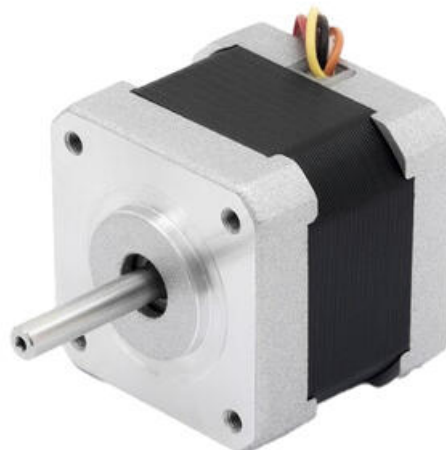

TUOTEKUVAUS

Hybridimoottorieita on saatavana vakiona Nema-standardin mukaisilla laipoilla. Suurin osa mitoista on alun perin tuuma mittoja. Tyypillisiä sovelluksia ovat tulostimet, lääketieteelliset analyysivälineet, radiotukiasemat, teollisuusautomaatio jne.

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	5 mm
Aksiaalivoima	10 N
Askelkulma	1,8 °
Eristevastus	100 MΩ
Eristysluokka	B
Etulaippa	39x29 mm
Hitausmomentti	30 g.cm ²
Induktanssi	30 mH
Integroitu ohjaus	NIE
IP-luokka	IP30
Kaapelien määrä	6 kpl
Kaapelin pituus	300 mm
Koko	NEMA 16
Paino	0,18 kg
Pitomomentti	0,18

Pituus	31 mm
Radiaalivoima	28 N
Vaiheiden määrä	2
Vaihevirta	0,3 A
Vastus	40 Ω
Ympäristön lämpötila	od -20°C do +50°C

