

KAISTANPÄÄSTÖSUODIN BN630

F/BN630-C

Kaistanpäästösuodin, kapeakaistainen,
vaaleanpunainen 630nm

- Kapea vaaleanpunainen kaistanpäästösuodin
- Päästökaista 610-650 nm
- Useita kokovaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

Midwest Optical Systemsin kaistanpäästösuotimet tarjoavat erinomaisen ratkaisun käytettäväksi LED- ja laserdiodivalojen kanssa. Suotimien lasilinsit on tarkkuushiottu ja käsitelty heijastuksia vähentävällä pinnoitteella. Ne ovat kestävämpiä ja ohuempia tarjoten samalla paremman optisen kulman ja läpäisyn kuin tavanomaiset suotimet.

Kaistanpäästösuotimen käyttö parantaa kontrastia ja vähentää ei-toivottujen valoilmioiden esiintymistä kuvassa.

Grafiikka



Esitteet

[Yleisesite suotimista](#)

Tilausnumerot


Tilausnumero	Kiinnitys (kierre x nousu)	Ulkomitta (mm)	Lasin halkaisija (mm)
F/BN635-C	C-MOUNT		
F/BN635-22.5	M22.5x0.5	24	18.5
F/BN635-25.5	M25.5x0.5	27.5	21
F/BN635-27	M27.0x0.5	29	23
F/BN635-30.5	M30.5x0.5	32.5	26.5
F/BN635-34	M34.0x0.5	36	30
F/BN635-35	M35.5x0.5	37	31.5
F/BN635-37	M37.0x0.75	39	33
F/BN635-37.5	M37.5x0.5	39.5	33.5
F/BN635-40.5	M40.5x0.5	42	36
F/BN635-43	M43.0x0.75	45	39.5
F/BN635-46	M46.0x0.75	48	41.5

F/BN635-49	M49.0x0.75	51	44.5
F/BN635-52	M52.0x0.75	54	47.5
F/BN635-55	M55.0x0.75	57	50.5
F/BN635-58	M58.0x0.75	60	53.5
F/BN635-62	M62.0x0.75	65	57.5
F/BN635-67	M67.0x0.75	70	63.2
F/BN635-68	M68.0x0.75	70	63.2
F/BN635-72	M72.0x0.75	75	37.7
F/BN635-77	M77.0x0.75	80	73
F/BN635-82	M82.0x0.75	85	78.8
F/BN635-86	M86.0x0.75	90	80
F/BN635-95	M95.0x0.75	99	90
F/BN635-105	M105.0x1.0	109	100

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre	C-Mount
--------------	---------

● BN630

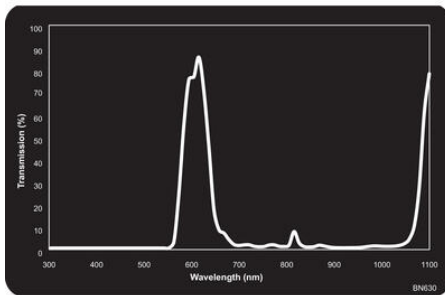

● BN630

