

## KAISTANPÄÄSTÖSUODIN BN630

F/BN630-105

Kaistanpäästösuodin, kapeakaistainen,  
vaaleanpunainen 630nm

- Kapea vaaleanpunainen kaistanpäästösuodin
- Päästökaista 610-650 nm
- Useita kokovaihtoehtoja




### TUOTEKUVAUS

Midwest Optical Systemsin kaistanpäästösuotimet tarjoavat erinomaisen ratkaisun käytettäväksi LED- ja laserdiodevalojen kanssa. Suotimien lasilinssit on tarkkuushiottu ja käsitelty heijastuksia vähentävällä pinnoitteella. Ne ovat kestävämpiä ja ohuempia tarjoten samalla paremman optisen kulman ja läpäisyn kuin tavanomaiset suotimet.

Kaistanpäästösuotimen käyttö parantaa kontrastia ja vähentää ei-toivottujen valoilmioiden esiintymistä kuvassa.

### GRAFIikka

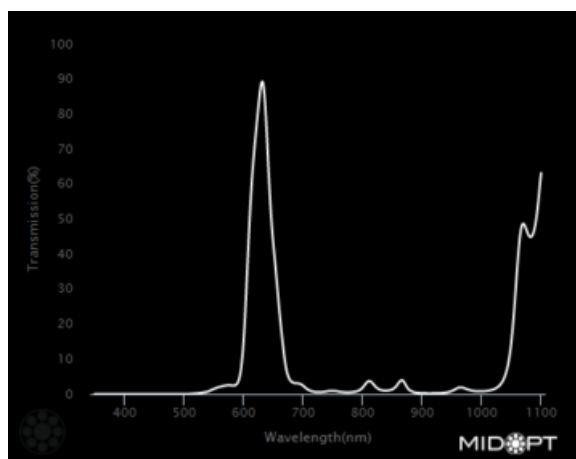

### ESITTEET

[Yleisesite suotimista](#)

### TILAUSNUMEROT

| Tilausnumero | Kiinnitys (kierre x nousu) | Ulkomitta (mm) | Lasin halkaisija (mm) |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| F/BN635-C    | C-MOUNT                    |                |                       |
| F/BN635-22.5 | M22.5x0.5                  | 24             | 18.5                  |
| F/BN635-25.5 | M25.5x0.5                  | 27.5           | 21                    |
| F/BN635-27   | M27.0x0.5                  | 29             | 23                    |

|              |            |      |      |
|--------------|------------|------|------|
| F/BN635-30.5 | M30.5x0.5  | 32.5 | 26.5 |
| F/BN635-34   | M34.0x0.5  | 36   | 30   |
| F/BN635-35   | M35.5x0.5  | 37   | 31.5 |
| F/BN635-37   | M37.0x0.75 | 39   | 33   |
| F/BN635-37.5 | M37.5x0.5  | 39.5 | 33.5 |
| F/BN635-40.5 | M40.5x0.5  | 42   | 36   |
| F/BN635-43   | M43.0x0.75 | 45   | 39.5 |
| F/BN635-46   | M46.0x0.75 | 48   | 41.5 |
| F/BN635-49   | M49.0x0.75 | 51   | 44.5 |
| F/BN635-52   | M52.0x0.75 | 54   | 47.5 |
| F/BN635-55   | M55.0x0.75 | 57   | 50.5 |
| F/BN635-58   | M58.0x0.75 | 60   | 53.5 |
| F/BN635-62   | M62.0x0.75 | 65   | 57.5 |
| F/BN635-67   | M67.0x0.75 | 70   | 63.2 |
| F/BN635-68   | M68.0x0.75 | 70   | 63.2 |
| F/BN635-72   | M72.0x0.75 | 75   | 37.7 |
| F/BN635-77   | M77.0x0.75 | 80   | 73   |
| F/BN635-82   | M82.0x0.75 | 85   | 78.8 |
| F/BN635-86   | M86.0x0.75 | 90   | 80   |
| F/BN635-95   | M95.0x0.75 | 99   | 90   |
| F/BN635-105  | M105.0x1.0 | 109  | 100  |

TEKNISET TIEDOT

|              |     |
|--------------|-----|
| Suodinkierre | 105 |
|--------------|-----|

