

INDUKTIIVINEN KYTKIN M8

IS-08-H2-S2

Induktiivinen kytkin, M8, PNP, NC, ei upotettava, M12 liitin

- Tunnistusetäisyys 2-3 mm
- M8- tai M12-liitäntä tai 2 m kaapeli
- LED-indikointi
- Lyhyt runko



TUOTEKUVAUS



Datalogicin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattori, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.

Saatavana myös ruostumaton teräs ja Namur mallit.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	3 mm
Asennus	Ei upotettavia
Koko	M8
Ulostulo	PNP, NC
Liitântätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Käyttöjännite	10-30 V DC
Reaktioaika	75 ms
Max. ulostulovirta	0,2 A
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED-indikointi	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Paino	55 g
Kennotyyppi	Induktiivinen

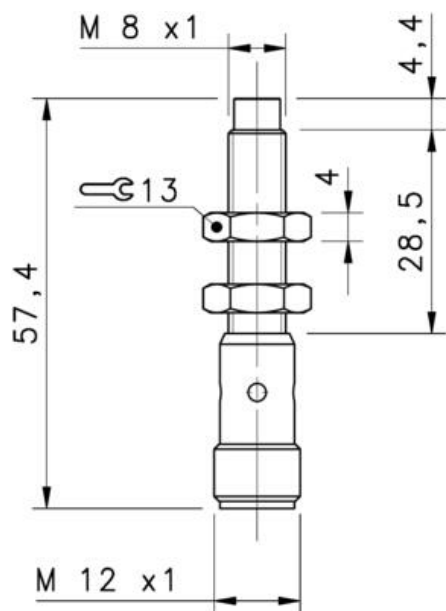

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC