

INDUKTIIVINEN KYTKIN M18

IS-18-H2-S2

Induktiivinen kytkin, M18, ei upotettava, PNP, NC, liitin

- Tunnistusetäisyys 8-14 mm
- LED-indikointi
- Kaapeli tai M12-liitäntä
- Lyhyt kotelo



TUOTEKUVAUS

Datalogicin induktiivisen kytkimen tunnistavana osana toimii oskillaattoriipiiri, jonka elektrodit muodostavat kytkimen pään eteen magneettikentän. Kun tähän kenttään tulee metallinen esine, indusoituu siihen osa magneettikentästä lisäten näin oskillaattorin kuormaa. Tämä laukaisee ulostulopiirin ja kytkin tunnistaa.



Saatavana myös 24-230 V AC mallit M12-liittimellä tai 2 metrin kaapelilla.

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetäisyys	14 mm
Asennus	Ei upotettavia
Koko	M18
Ulostulo	PNP, NC
Liitäntätyyppi	M12-liitin, 4-napainen
Käyttöjännite	10-30 V DC
Reaktioaika	75 ms
Max. ulostulovirta	0,2 A
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED-indikointi	Kyllä
Rungon materiaali	Niklattu messinki
Paino	95 g
Kennotyyppi	Induktiivinen

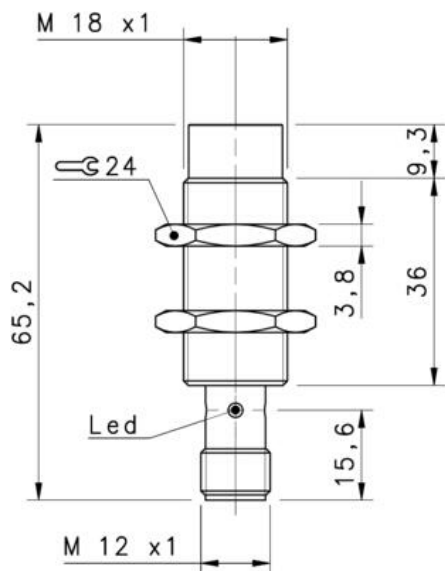

View of
quadripole
male
connector

CONFIGURATION

Outputs	PIN numbers			
	1	2	3	4
(NO or NC)	+		-	NO/NC

