



CLICK-DUCTOR RC4 JA RC7

Virtakisko valmiilla kupareilla

2110600

PVC KUORI KUPAREILLA RC7-7-200

- Valmiiksi asennetut kuparit
- 3- tai 4-metrisiä
- 4-, 5- tai 7-napaisena




TUOTEKUVAUS

Click-Ductor -järjestelmässä esiasennettut kuparijohteet yhdistetään kätevästi kupariklipsulla tai ruuvikiristyksellä. Kuoret voidaan kiinnittää toisiinsa ilman työkaluja.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


IP-luokka	IP23
Lämpötila-alue	-20 - +50 °C
Materiaali	PVC
Max. jännite	690 V
Max. nopeus	80 m/min
Max. virta	200 A
Napaluku	7
Mitat	86,25 x 51,4mm
Pituus	3 m

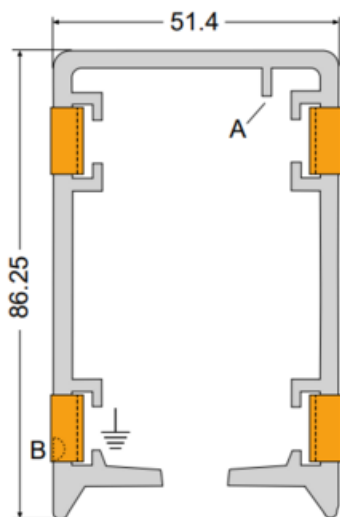


Housing RC4

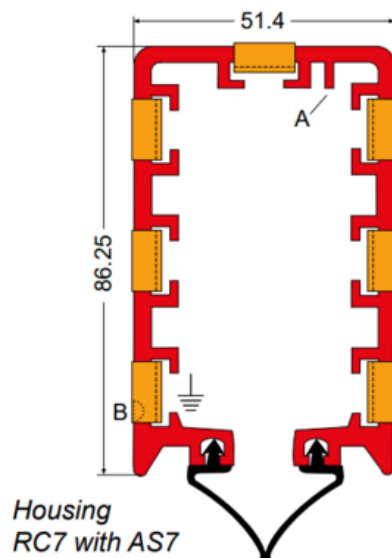

Housing RC7 with AS7

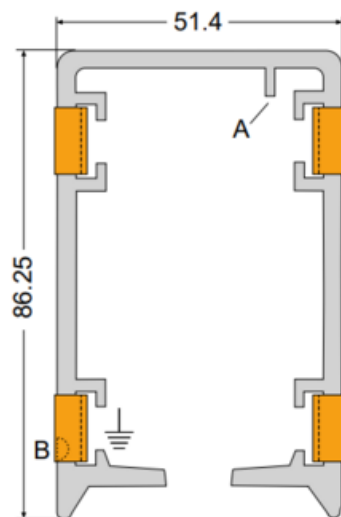

Housing RC4

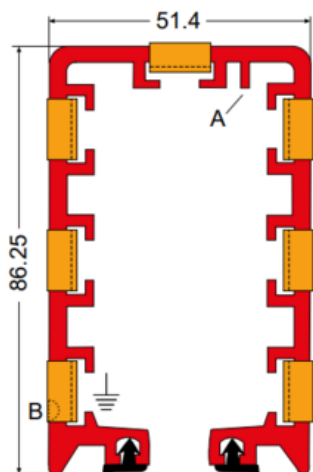

Housing RC7 with AS7