

TUTKA-ANTURIT

REACH D300

Tutka-anturi 40m

- Tunnistusetäisyys jopa 40 metriä
- Toimintavarmuus vaikeissa olosuhteissa
- Kompakti koko



TUOTEKUVAUS


OndoSensen tutka-anturit toimivat vaivatta vaikeissa olosuhteissa ja on helppo asentaa pienen kokonsa johdosta.

TEKNISET TIEDOT



Avauskulma	6 °
IP-luokka	IP67
Koko	M30
Lineaarisuus	5 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	205 g
Tietoliikenneliitäntä	RS485
Toistotarkkuus	2 mm
Ulostulo	3xPNP, 4-20 mA

Beam pattern

Typical beam pattern for a 0.35 m corner reflector.

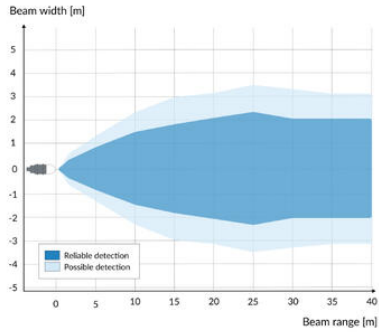

Note: The effective beam pattern depends on the sensitivity level, the target properties and the sensors measurement range.



Dimensional drawings

The lens geometry has been abstracted. All offered lenses will fit within the envelope.

