OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

TUTKA-ANTURIT

REACH D300
Tutka-anturi 40m

- Tunnistusetäisyys jopa 40 metriä
- Toimintavarmuus vaikeissa olosuhteissa
- Kompakti koko



TUOTEKUVAUS


OndoSensen tutka-anturit toimivat vaivatta vaikeissa olosuhteissa ja on helppo asentaa pienen kokonsa johdosta.

TEKNISET TIEDOT


Avauskulma	6 °
IP-luokka	IP67
Koko	M30
Lineaarisuus	5 mm
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	205 g
Tietoliikenneliitäntä	RS485
Toistotarkkuus	2 mm
Ulostulo	3xPNP, 4-20 mA

Beam pattern


Typical beam pattern for a 0.35 m corner reflector.

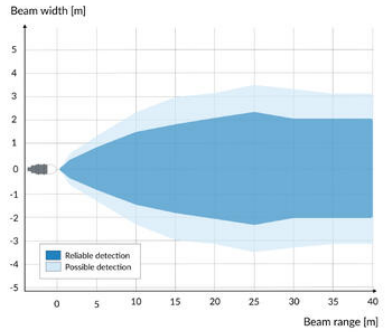

Note: The effective beam pattern depends on the sensitivity level, the target properties and the sensors measurement range.



Pinout diagram sensor



M12 8-pin a-coded male layout

Dimensional drawings

The lens geometry has been abstracted. All offered lenses will fit within the envelope.

