

MECHAN MAGNASAFE MS7 (KODATTU)

MS7-21-DC-LQD-05M

Turvamagneettikytkin, 2 NO+1 NC, micro ac 1/2"-20
liitin+5 m kaapeli

- Koodattu turvamagneettikytkin
- 2 NO-turvakosketin, 1 NC-signaalikosketin
- Max. kytkentävirta: 24 V DC/300 mA
- IP67, ABS muovi



TUOTEKUVAUS



Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja koodatusta magneetista. Kun turvakytkimen ja koodatun magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, ovat NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki.

Magnasafe MS7 kytkimen virtakestoisuus on 300 mA, joten se on suunniteltu toimimaan turvareleen kanssa, jossa hätäseis-kanavan kytkentävirta on matala, alle 300 mA.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.


TEKNISET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntä	micro ac 1/2"-20 liitin + 5m kaapeli
Max. kytkentävirta	300 mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	20 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	2

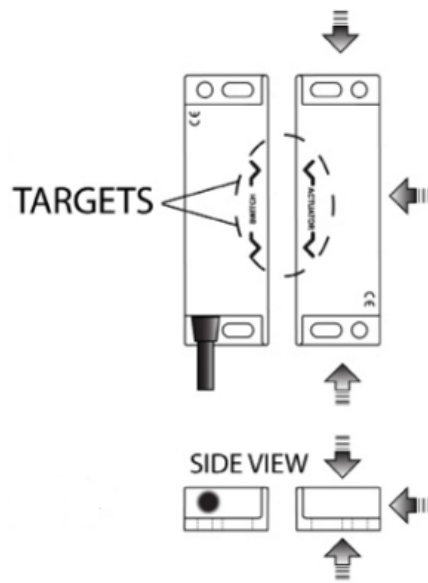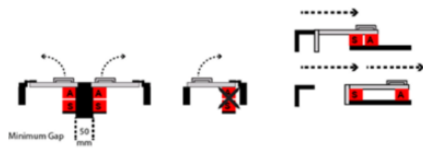


MS7-21-DC-LQD
MS7-SS-21-DC-LQD



Connector Contact Cable

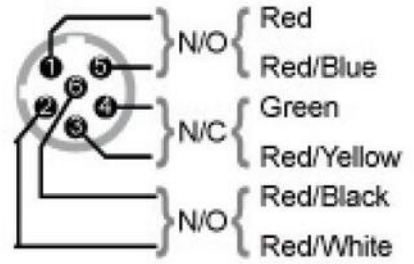

Connector
Micro AC 1/2" - 20

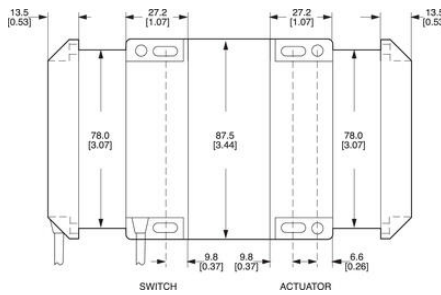

MS7-11	MS6-21 & MS6-SS-21 MS7-21 & MS7-SS-21	MS7-30 MS7-SS-30	MS6-20 MS7-20
Brown — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — Grey Blue — Brown

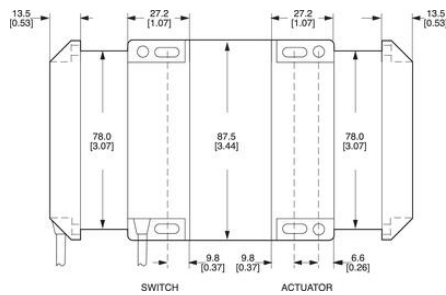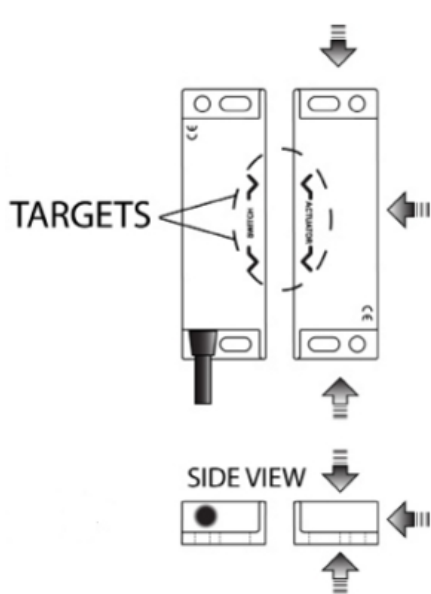

MS7-11	MS6-21 & MS6-SS-21 MS7-21 & MS7-SS-21	MS7-30 MS7-SS-30	MS6-20 MS7-20
Brown — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — White Red — Blue Yellow — Green	Black — Grey Blue — Brown