

MECHAN MAGNASAFE MS5

MS5-SS-21-LQD

Turvamagneettikytkin, 2 NO+1 NC, M12-liitin, rst

- 2 NO turvakosketin ja 1 NC signaalikosketin
- Kotelointi IP67 ja IP69K, ABS tai ruostumaton teräs
- Standardi 22 mm kiinnitysväli
- Max. kytkentävirta: DC 24 V DC/300 mA
- Kaapeli tai M12-liitin



TUOTEKUVAUS


Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja magneetista. Kun turvakytkimen ja magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, on 2 NO turvakosketinta kiinni ja NC signaalikosketin auki. Magnasafe MS5 kytkimen virtakestoisuus on 300 mA, joten se on suunniteltu toimimaan turvareleen kanssa, jossa hätäseis-kanavan kytkentävirta on matala, alle 300 mA.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettomien toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, ja turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin

TEKNISET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67
Kotelon materiaali	Karkaistu ruostumaton teräs
Liitäntä	M12-liitin
Max. kytkentävirta	300mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	17 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	2

Connector Contact Cable

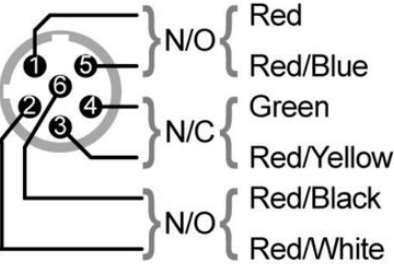

Connector
Micro AC 1/2" - 20

MS5-SS

